



# Katalog Hettich 2018

wybrane produkty



## Spis treści

Sensys .....	4
Intermat .....	8
InnoTech Atira .....	12
ArciTech .....	24
Quadro do drewnianych szuflad EB23 .....	38
Prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem o wysokiej nośności .....	40
Okucia łączące .....	42
Składane nogi stołowe Jengo .....	44
InLine XL .....	46
TopLine .....	48
SlideLine .....	54
WingLine .....	58
Szablony .....	64







## Sensys

Zawiasy Sensys z perfekcyjnym zintegrowanym tłumieniem Silent System i wspaniałym designem zainteresują każdego klienta. Sensys, oprócz wielu prestiżowych nagród za design, ma też bezkonkurencyjne funkcje.

Dzięki nim mechanizm samodomykania drzwiczek działa już od kąta 35°, a amortyzator pracuje bezproblemowo w zakresie temperatur od +5° do +40° C. Zawiasy Sensys można kupić w trzech wariantach – ze zintegrowanym tłumieniem, bez tłumienia i bez sprężyny do drzwiczek bezuchwytowych z systemem Push to open. Zawiasy są dostępne do drzwiczek cienkich i grubych albo z kątem otwierania 165°. Opcjonalnie dostępna jest też unikatowa funkcja: tłumiony dojazd drzwi do pozycji końcowej przy ich otwieraniu.




## DO DRZWI O GRUBOŚCI 15-23 mm

### ZALECANE PROWADNIKI

KOD	OPIS	ZALECANE PROWADNIKI			
		WKREŃ	Z MUFAMI ROZPOROWYMI	EUROWKREŃ	Z KOŁKAMI NAPROWADZAJĄCYMI
104717	ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy), nakładany	106403	136276	119240	106412
104718	ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy), półnakładany	106403	136276	119240	106412
104719	ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy), wpuszczany	106403	136276	119240	106412
232346	bez tłumienia, nakładany	106403	136276	119240	106412
232347	bez tłumienia, półnakładany	106403	136276	119240	106412
232348	bez tłumienia, wpuszczany	106403	136276	119240	106412
245723	bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20), nakładany	106403	136276	119240	106412
245724	bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20), półnakładany	106403	136276	119240	106412
245725	bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20), wpuszczany	106403	136276	119240	106412

## DO DRZWI Z INNYM KĄTEM NAŁOŻENIA

300327	30°, ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy)	106403	136276	119240	106412
300374	30°, bez tłumienia	106403	136276	119240	106412
300404	30°, bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20)	106403	136276	119240	106412
104801	45°, ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy)	106403	136276	119240	106412
300377	45°, bez tłumienia	106403	136276	119240	106412
300406	45°, bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20)	106403	136276	119240	106412
104802	90°, ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy)	106403	136276	119240	106412
300379	90°, bez tłumienia	118057	265779	154410	106413
250871	90°, bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20)	118057	265779	154410	106413
208746	podkładka kąтова do prowadników krzyżakowych, +5°				
208747	podkładka kąтова do prowadników krzyżakowych, +10°				

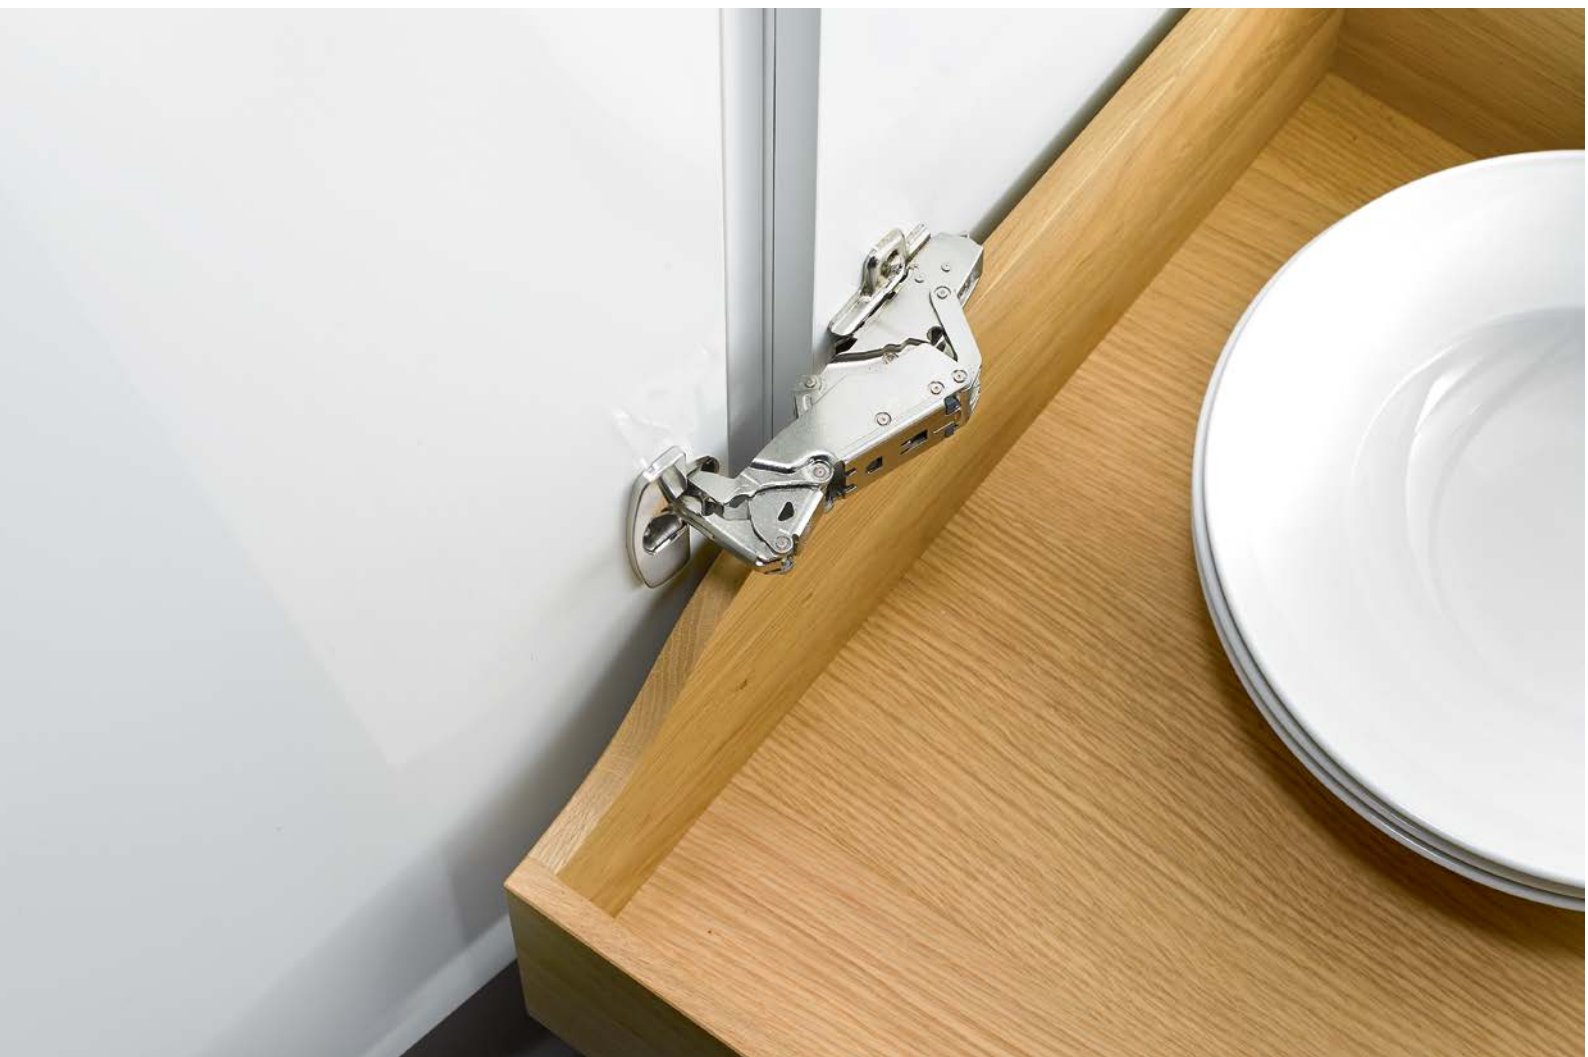

### DO DRZWI O GRUBOŚCI 10 - 15 mm (CIENKIE)

KOD	OPIS	ZALECANE PROWADNIKI			
		WKREŃ	Z MUFAMI ROZPOROWYMI	EUROWKREŃ	Z KOŁKAMI NAPROWADZAJĄCYMI
<b>308058</b>	ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy), nakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>308454</b>	ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy), półnakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>308455</b>	ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy), wpuszczany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>300468</b>	bez tłumienia, nakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>300471</b>	bez tłumienia, półnakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>300474</b>	bez tłumienia, wpuszczany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>336503</b>	bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20), nakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>336506</b>	bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20), półnakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>346823</b>	bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20), wpuszczany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>

### DO DRZWI O GRUBOŚCI 15 - 23 mm (GRUBE)

<b>264196</b>	ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy), nakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>264200</b>	ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy), półnakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>264204</b>	ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy), wpuszczany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>264221</b>	bez tłumienia, nakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>264223</b>	bez tłumienia, półnakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>264225</b>	bez tłumienia, wpuszczany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>264233</b>	bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20), nakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>264235</b>	bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20), półnakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>264237</b>	bez sprężyny do bezuchwytywego otwierania drzwi (P20), wpuszczany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>



## DO DRZWI Z DUŻYM KĄTEM OTWARCIA

KOD	OPIS	ZALECANE PROWADNIKI			
		WKREŃ	Z MUFAMI ROZPOROWYMI	EUROWKREŃ	Z KOŁKAMI NAPROWADZAJĄCYMI
<b>264246</b>	165°, ze zintegrowanym tłumieniem (SiSy)	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>264266</b>	165°, bez tłumienia	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>288354</b>	amortyzator otwierania do zawiasu z zerowym uskokiem				
<b>264245</b>	ogranicznik kąta otwarcia 105° lub 120°				
<b>300465</b>	ogranicznik kąta otwarcia 90° lub 135°				
<b>208857</b>	50/60°, bez tłumienia	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>105408</b>	zaślepka do puszki				
<b>105425</b>	zaślepka na ramię z logo, do zawiasów nakładanych				





## Intermat

Kto zdecyduje się na zawiasy Intermat, będzie mógł skorzystać także z wielu zalet partnerstwa z firmą Hettich. Na przykład z wieloletnich doświadczeń i stałego doskonalenia wyrobów, wysokiej niezawodności dostaw i szybkiej dostępności wyrobów Hettich na całym świecie. Intermat oferuje niemożliwy do pobicia stosunek cena/efektywność i najwyższą jakość „Made in Germany”. Dzięki szerokiemu asortymentowi opcjonalnych akcesoriów, jakim jest na przykład dodatkowy amortyzator, dostępne są funkcje odpowiednie do mebli z różnych segmentów cenowych.






### DO DRZWI O GRUBOŚCI 15 - 25 mm

KOD	OPIS	ZALECANE PROWADNIKI			
		WKREŃ	Z MUFAMI ROZPOROWYMI	EUROWKREŃ	Z KOŁKAMI NAPROWADZAJĄCYMI
<b>104189</b>	nakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>104190</b>	półnakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>104191</b>	wpuszczany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>288349</b>	bez sprężyny, nakładany (P20)	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>288350</b>	bez sprężyny, półnakładany (P20)	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>288351</b>	bez sprężyny, wpuszczany (P20)	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>

### DO DRZWI Z INNYM KĄTEM NAŁOŻENIA

KOD	OPIS	ZALECANE PROWADNIKI			
		WKREŃ	Z MUFAMI ROZPOROWYMI	EUROWKREŃ	Z KOŁKAMI NAPROWADZAJĄCYMI
<b>104199</b>	45°, bez tłumienia, nakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>104573</b>	45°, bez tłumienia, półnakładany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>104536</b>	45°, bez tłumienia, wpuszczany	<b>106403</b>	<b>136276</b>	<b>119240</b>	<b>106412</b>
<b>104574</b>	90°, bez tłumienia	<b>118057</b>	<b>106453</b>	<b>154410</b>	<b>106413</b>

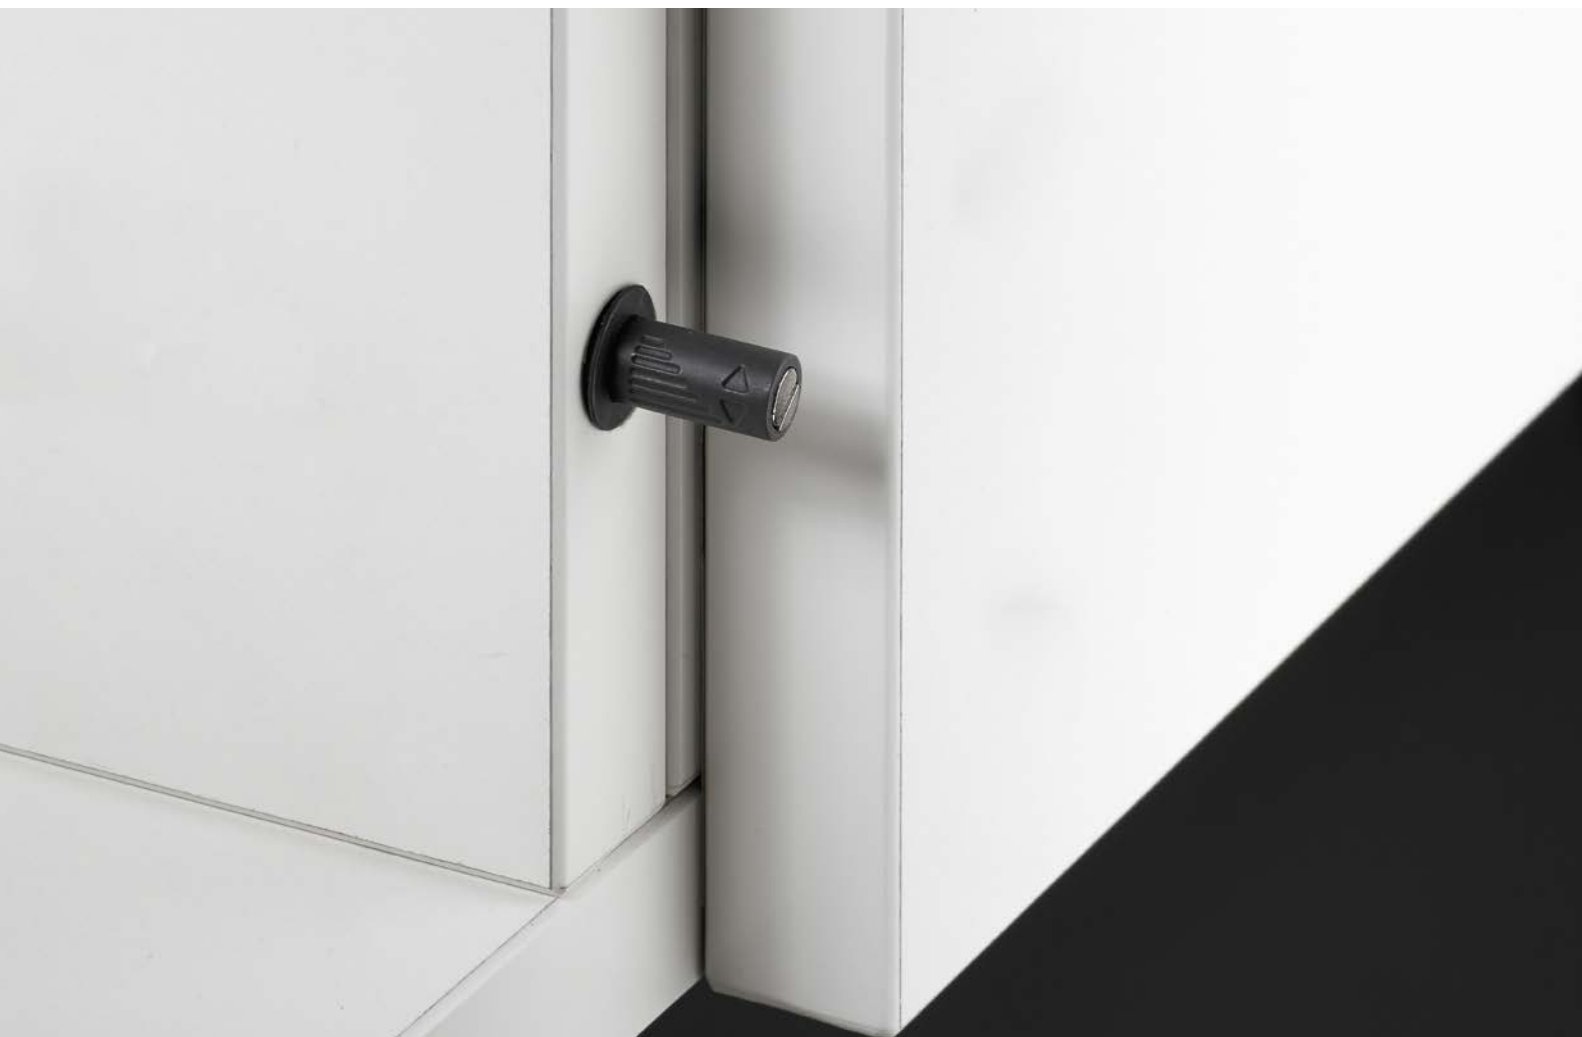

#### AMORTYZATOR DO ZAWIASÓW INTERMAT

KOD	OPIS
<b>104338</b>	amortyzator do wpięcia na ramię zawiasu, nakładany (SiSy)
<b>104341</b>	amortyzator do przykręcenia do korpusu (SiSy)
<b>104343</b>	amortyzator do przykręcenia na puszkę zawiasu (SiSy)

#### PUSH TO OPEN DO FRONTÓW MEBLOWYCH BEZ UCHWYTÓW DO SENSYS LUB INTERMAT

KOD	OPIS
<b>288344</b>	push to open Magnet z magnesem i adapterem do przykręcania, 14 mm (P20)
<b>288345</b>	push to open Magnet z magnesem i adapterem do przykręcania, 37 mm (P20)
<b>288346</b>	push to open Magnet z magnesem do wpuszczania, 14 mm (P20)
<b>288347</b>	push to open Magnet z magnesem do wpuszczania, 37 mm (P20)

#### ZAWIASY SPECJALNE

KOD	OPIS
<b>104454</b>	zawias do zabudowy lodówek, łącznie z przewodnikiem
<b>103980</b>	zawias do kłap Markant 11
<b>105306</b>	Lift Up, okucie do kłap chowanych w korpusie
<b>103963</b>	zawias cylindryczny, wpuszczany Excellent, śr. 10 mm
<b>103964</b>	zawias cylindryczny, wpuszczany Excellent, śr. 12 mm
<b>103965</b>	zawias cylindryczny, wpuszczany Excellent, śr. 14 mm



## EASYS ELEKTROMECHANICZNE WSPOMAGANIE OTWIERANIA DO LODÓWEK DO ZABUDOWY

KOD	OPIS
<b>311978</b>	kompletny zestaw łącznie z zasilaczem sieciowym i przewodem zasilającym

„Easys to elektromechaniczny system wspomaganie otwierania do lodówek do zabudowy o szerokości 500 - 600 mm. Jednostka funkcyjna jest wyposażona w czujnik, który reaguje na naciśnięcie drzwi. Po naciśnięciu drzwi zostają uchylone na 4-8 sekund i mogą zostać otwarte ręcznie na całą szerokość. Uruchomienie odbywa się przy określonym czasie nacisku, co pozwala uniknąć niezamierzonego otwarcia drzwi. Czy to lodówka czy zamrażarka, drzwi lewe lub prawe, montaż nad lub pod urządzeniem - z Easys wszystkie opcje są możliwe. Niezależnie od wysokości lodówki, stosowany jest zazwyczaj jeden model Easys, ponieważ sprytnie skonstruowana jednostka podstawowa jest uniwersalna. Siła otwarcia wynosząca ponad 100 niutonów zapewnia odpowiednie rezerwy dla praktycznie każdego rozwiązania. Wszechstronny i przyszłościowy: Easys, prawdziwy multitalent.“







## InnoTech Atira

InnoTech Atira to system wyrazistych szuflad o uniwersalnym przeznaczeniu i elastycznym zastosowaniu. Proste kanciaste kontury, indywidualny design, wyróżnią się w meblach do kuchni i innych pomieszczeń. Atrakcyjne wersje kolorystyczne i różne rozwiązania wysokich szuflad do niezliczonych wariantów projektowych: wszystko na bazie jednej platformy. Wiele różnorodnych organizatorów w celu efektywnego wykorzystania miejsca do przechowywania. Nadzwyczajny system szuflad InnoTech Atira podkreśli indywidualny charakter mebli. System szuflad jeździ na sprawdzonych zwartych prowadnicach Quadro.



**Komplet zawiera:**

- 1 parę boków
- 1 parę prowadnic
- 2 sztuki zaślepek z Logo Hettich
- 2 sztuki mocowania frontu z kołkiem rozporowym  
lub mocowania frontu szuflady wewnętrznej
- 1 parę mocowań ścianki tylnej

W przypadku wysokich szuflad można uzupełnić o (reling, TopSide, DesignSide).

**Skróty stosowane dla poszczególnych typów szuflad:**

- SiSy** Silent System - zintegrowane tłumienie przy zamykaniu
- P20** Push to open - bezuchwytowe otwieranie bez tłumienia przy zamykaniu
- P20s** Push to open silent - bezuchwytowe otwieranie z tłumieniem przy zamykaniu



## BIAŁA

WYSOKOŚĆ CALKOWITA	OBCIĄŻENIE	ELEMENT DEKORACYJNY							ELEMENT DEKORACYJNY						
		SISY 30 kg	SISY 50 kg	P20S 10 kg	P20S 30 kg	P20S 50 kg	P20 30 kg	P20 50 kg	RELING		TOPSIDE			DESIGNSIDE	
									GÓRNY	ŚRODKOWY	METAL	SZKŁO	ADAPTER	BOKI	MOCOWANIE FRONTU
54	470	357689	-	-	357691	-	357690	-	-	-	-	-	-	-	-
	260	357692	-	357717	357720	-	357704	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	357693	357698	357718	357721	357726	357705	357711	-	-	-	-	-	-	-
	350	357694	357699	357719	357722	357727	357706	357712	-	-	-	-	-	-	-
	420	357695	357700	-	357723	357728	357707	357713	-	-	-	-	-	-	-
70	470	357696	357701	-	357724	357729	357709	357714	-	-	-	-	-	-	-
	520	357697	357702	-	357725	357730	357710	357715	-	-	-	-	-	-	-
	620	-	357703	-	-	357731	-	357716	-	-	-	-	-	-	-
	260	357732	-	357756	357759	-	357744	-	295220	-	294878	294855	-	294976	
144	300	357733	357738	357757	357760	357765	357745	357750	360242	-	294879	294856	-	294998	
	350	357734	357739	357758	357761	357766	357746	357751	360243	-	294880	294873	-	294999	
	420	357735	357740	-	357762	357767	357747	357752	360244	-	294881	294874	294850	295000 287272	
	470	357736	357741	-	357763	357768	357748	357753	360245	-	294882	294859	-	295001	
176	520	357737	357742	-	357764	357769	357749	357754	360246	-	294883	294860	-	295002	
	620	-	357743	-	-	357770	-	357755	360247	-	294884	294877	-	295003	
	260	357771	-	357796	357799	-	357784	-	295220	295227	294899	294862	-	294997	
	300	357772	357778	357797	357800	357806	357785	357790	360242	295228	294900	294864	-	294998	
	350	357773	357779	357798	357801	357807	357786	357791	360243	295229	294901	294865	-	294999	
176	420	357774	357780	-	357802	357808	357787	357792	360244	295230	294902	294867	294853	295000 287272	
	470	357775	357781	-	357803	357811	357788	357793	360245	360264	294903	294868	-	295001	
	520	357777	357782	-	357805	357812	357789	357794	360246	360265	294904	294869	-	295002	
	620	-	357783	-	-	357814	-	357795	360247	295233	294905	294870	-	295003	




**BIAŁA - WEWNĘTRZNA**

## ELEMENT DEKORACYJNY

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	OBCIĄŻENIE								RELING		TOPSIDE			DESIGNSIDE	
	SISY 30 kg	SISY 50 kg	P2OS 10 kg	P2OS 30 kg	P2OS 50 kg	P20 30 kg	P20 50 kg	GÓRNY	ŚRODKOWY	METAL	SZKŁO	ADAPTER	BOKI	MOCOWANIE FRONTU	
															GLEBOKOŚĆ
260	<b>357815</b>	-	<b>357839</b>	<b>357842</b>	-	<b>357827</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
300	<b>357816</b>	<b>357821</b>	<b>357840</b>	<b>357843</b>	<b>357848</b>	<b>357828</b>	<b>357833</b>	-	-	-	-	-	-	-	
350	<b>357817</b>	<b>357822</b>	<b>357841</b>	<b>357844</b>	<b>357849</b>	<b>357829</b>	<b>357834</b>	-	-	-	-	-	-	-	
70	420	<b>357818</b>	<b>357823</b>	-	<b>357845</b>	<b>357850</b>	<b>357830</b>	<b>357835</b>	-	-	-	-	-	-	
	470	<b>357819</b>	<b>357824</b>	-	<b>357846</b>	<b>357851</b>	<b>357831</b>	<b>357836</b>	-	-	-	-	-	-	
	520	<b>357820</b>	<b>357825</b>	-	<b>357847</b>	<b>357852</b>	<b>357832</b>	<b>357837</b>	-	-	-	-	-	-	
	620	-	<b>357826</b>	-	-	<b>357853</b>	-	<b>357838</b>	-	-	-	-	-	-	
144	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	350	<b>357854</b>	<b>357858</b>	<b>357872</b>	<b>357873</b>	<b>357877</b>	<b>357863</b>	<b>357867</b>	<b>295234</b>	-	<b>295308</b>	-	-	-	
	420	<b>357855</b>	<b>357859</b>	-	<b>357874</b>	<b>357878</b>	<b>357864</b>	<b>357868</b>	<b>295235</b>	-	<b>295309</b>	-	<b>294850</b>	-	
	470	<b>357856</b>	<b>357860</b>	-	<b>357875</b>	<b>357879</b>	<b>357865</b>	<b>357869</b>	<b>295236</b>	-	<b>295310</b>	-	-	-	
	520	<b>357857</b>	<b>357861</b>	-	<b>357876</b>	<b>357880</b>	<b>357866</b>	<b>357870</b>	<b>295237</b>	-	<b>295311</b>	-	-	-	
	620	-	<b>357862</b>	-	-	<b>357881</b>	-	<b>357871</b>	<b>295238</b>	-	<b>295312</b>	-	-	-	

**UWAGA!** Front do szuflady wewnętrznej i reling poprzeczny należy dodać osobno, kody na stronie 20.

**Do każdej szuflady P2OS należy dodać mechanizm, kody na stronie 22.**



**ANTRACYT**

ELEMENT DEKORACYJNY

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	OBCIĄŻENIE GŁĘBOKOŚĆ	SISY		P20S			P20		RELING		TOPSIDE			DESIGNSIDE	
		30 kg	50 kg	10 kg	30 kg	50 kg	30 kg	50 kg	GÓRNY	ŚRODKOWY	METAL	SZKŁO	ADAPTER	BOKI	MOCOWANIE FRONTU
54	470	357882	-	-	357884	-	357883	-	-	-	-	-	-	-	-
	260	357885	-	357909	357912	-	357897	-	-	-	-	-	-	-	-
	300	357886	357891	357910	357913	357918	357898	357903	-	-	-	-	-	-	-
	350	357887	357892	357911	357914	357919	357899	357904	-	-	-	-	-	-	-
70	420	357888	357893	-	357915	357920	357900	357905	-	-	-	-	-	-	-
	470	357889	357894	-	357916	357921	357901	357906	-	-	-	-	-	-	-
	520	357890	357895	-	357917	357922	357902	357907	-	-	-	-	-	-	-
	620	-	357896	-	-	357923	-	357908	-	-	-	-	-	-	-
144	260	357924	-	357950	357953	-	357937	-	295251	-	294885	294855	-	294983	
	300	357925	357930	357951	357954	357960	357938	357943	360249	-	294886	294856	-	294984	
	350	357926	357931	357952	357955	357961	357939	357945	360250	-	294887	294873	-	294985	
	420	357927	357932	-	357956	357962	357940	357946	360251	-	294888	294874	294851	294986	287272
176	470	357928	357933	-	357957	357963	357941	357947	360252	-	294889	294859	-	294987	
	520	357929	357934	-	357958	357964	357942	357948	360253	-	294890	294860	-	294988	
	620	-	357936	-	-	357965	-	357949	360254	-	294891	294877	-	294989	
	260	357966	-	357991	357994	-	357979	-	295251	295258	294899	294862	-	295004	
176	300	357967	357972	357992	357995	358000	357980	357985	360249	295259	294900	294864	-	295005	
	350	357968	357974	357993	357996	358001	357981	357986	360250	295260	294901	294865	-	295006	
	420	357969	357975	-	357997	358002	357982	357987	360251	295261	294902	294867	294854	295007	287272
	470	357970	357976	-	357998	358003	357983	357988	360252	360266	294903	294868	-	295008	
176	520	357971	357977	-	357999	357004	357984	357989	360253	360267	294904	294869	-	295009	
	620	-	357978	-	-	358005	-	357990	360254	295264	294905	294870	-	295010	



## ANTRACYT - WEWNĘTRZNA

## ELEMENT DEKORACYJNY

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	OBCIĄŻENIE								RELING			TOPSIDE			DESIGNSIDE	
	SISY 30 kg	SISY 50 kg	P2OS 10 kg	P2OS 30 kg	P2OS 50 kg	P2O 30 kg	P2O 50 kg	GÓRNY	ŚRODKOWY	METAL	SZKŁO	ADAPTER	BOKI	MOCOWANIE FRONTU		
															GLEBOKOŚĆ	
260	<b>358006</b>	-	<b>358030</b>	<b>358033</b>	-	<b>358018</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		
300	<b>358007</b>	<b>358012</b>	<b>358031</b>	<b>358034</b>	<b>358039</b>	<b>358019</b>	<b>358024</b>	-	-	-	-	-	-	-		
350	<b>358008</b>	<b>358013</b>	<b>358032</b>	<b>358035</b>	<b>358040</b>	<b>358020</b>	<b>358025</b>	-	-	-	-	-	-	-		
70	420	<b>358009</b>	<b>358014</b>	-	<b>358036</b>	<b>358041</b>	<b>358021</b>	<b>358026</b>	-	-	-	-	-	-		
	470	<b>358010</b>	<b>358015</b>	-	<b>358037</b>	<b>358042</b>	<b>358022</b>	<b>358027</b>	-	-	-	-	-	-		
	520	<b>358011</b>	<b>358016</b>	-	<b>358038</b>	<b>358043</b>	<b>358023</b>	<b>358028</b>	-	-	-	-	-	-		
	620	-	<b>358017</b>	-	-	<b>358044</b>	-	<b>358029</b>	-	-	-	-	-	-		
144	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	350	<b>358045</b>	<b>358049</b>	<b>358063</b>	<b>358064</b>	<b>358068</b>	<b>358054</b>	<b>358058</b>	<b>295265</b>	-	<b>295313</b>	-	-	-		
	420	<b>358046</b>	<b>358050</b>	-	<b>358065</b>	<b>358069</b>	<b>358055</b>	<b>358059</b>	<b>295266</b>	-	<b>295314</b>	-	<b>294851</b>	-		
	470	<b>358047</b>	<b>358051</b>	-	<b>358066</b>	<b>358070</b>	<b>358056</b>	<b>358060</b>	<b>295267</b>	-	<b>295315</b>	-	-	-		
	520	<b>358048</b>	<b>358052</b>	-	<b>358067</b>	<b>358071</b>	<b>358057</b>	<b>358061</b>	<b>295268</b>	-	<b>295316</b>	-	-	-		
	620	-	<b>358053</b>	-	-	<b>358072</b>	-	<b>358062</b>	<b>295269</b>	-	<b>295317</b>	-	-	-		

**UWAGA!** Front do szuflady wewnętrznej i reling poprzeczny należy dodać osobno, kody na stronie 20.

**Do każdej szuflady P2OS należy dodać mechanizm, kody na stronie 22.**





## SREBRNA

## ELEMENT DEKORACYJNY

WYSOKOŚĆ CALKOWITA	OBCIĄ- ŻENIE	SISY 30 kg	SISY 50 kg	P2OS 10 kg	P2OS 30 kg	P2OS 50 kg	P2O 30 kg	P2O 50 kg	ELEMENT DEKORACYJNY						
									RELING		TOPSIDE			DESIGNSIDE	
									GÓRNY	ŚRODKO- WY	METAL	SZKŁO	ADAPTER	BOKI	MOCO- WANIE FRONTU
54	470	<b>358073</b>	-	-	<b>358075</b>	-	<b>358074</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	260	<b>358076</b>	-	<b>358100</b>	<b>358103</b>	-	<b>358088</b>	-	-	-	-	-	-	-	
	300	<b>358077</b>	<b>358082</b>	<b>358101</b>	<b>358104</b>	<b>358109</b>	<b>358089</b>	<b>358094</b>	-	-	-	-	-	-	
	350	<b>358078</b>	<b>358083</b>	<b>358102</b>	<b>358105</b>	<b>358110</b>	<b>358090</b>	<b>358095</b>	-	-	-	-	-	-	
70	420	<b>358079</b>	<b>358084</b>	-	<b>358106</b>	<b>358111</b>	<b>358091</b>	<b>358096</b>	-	-	-	-	-	-	
	470	<b>358080</b>	<b>358085</b>	-	<b>358107</b>	<b>358112</b>	<b>358092</b>	<b>358097</b>	-	-	-	-	-	-	
	520	<b>358081</b>	<b>358086</b>	-	<b>358108</b>	<b>358113</b>	<b>358093</b>	<b>358098</b>	-	-	-	-	-	-	
	620	-	<b>358087</b>	-	-	<b>358114</b>	-	<b>358099</b>	-	-	-	-	-	-	
144	260	<b>358115</b>	-	<b>358139</b>	<b>358142</b>	-	<b>358127</b>	-	<b>295189</b>	-	<b>294871</b>	<b>294855</b>	-	<b>294969</b>	
	300	<b>358116</b>	<b>358121</b>	<b>358140</b>	<b>138143</b>	<b>358148</b>	<b>358128</b>	<b>358133</b>	<b>360256</b>	-	<b>294872</b>	<b>294856</b>	-	<b>294970</b>	
	350	<b>358117</b>	<b>358122</b>	<b>358141</b>	<b>138144</b>	<b>358149</b>	<b>358129</b>	<b>358134</b>	<b>360257</b>	-	<b>294873</b>	<b>294873</b>	-	<b>294971</b>	
	420	<b>358118</b>	<b>358123</b>	-	<b>138145</b>	<b>358150</b>	<b>358130</b>	<b>358135</b>	<b>360258</b>	-	<b>294874</b>	<b>294874</b>	<b>294849</b>	<b>294972</b>	<b>287272</b>
	470	<b>358119</b>	<b>358124</b>	-	<b>358146</b>	<b>358151</b>	<b>358131</b>	<b>358136</b>	<b>360259</b>	-	<b>294875</b>	<b>294859</b>	-	<b>294973</b>	
	520	<b>358120</b>	<b>358125</b>	-	<b>358147</b>	<b>358152</b>	<b>358132</b>	<b>358137</b>	<b>360260</b>	-	<b>294876</b>	<b>294860</b>	-	<b>294974</b>	
620	-	<b>358126</b>	-	-	<b>358153</b>	-	<b>358138</b>	<b>295195</b>	-	<b>294877</b>	<b>294877</b>	-	<b>294975</b>		
176	260	<b>358154</b>	-	<b>358179</b>	<b>358182</b>	-	<b>358166</b>	-	<b>295189</b>	<b>295196</b>	<b>294892</b>	<b>294862</b>	-	<b>294990</b>	
	300	<b>358155</b>	<b>358160</b>	<b>358180</b>	<b>358183</b>	<b>358188</b>	<b>358167</b>	<b>358172</b>	<b>360256</b>	<b>295197</b>	<b>294893</b>	<b>294864</b>	-	<b>294991</b>	
	350	<b>358156</b>	<b>358161</b>	<b>358181</b>	<b>358184</b>	<b>358189</b>	<b>358168</b>	<b>358173</b>	<b>360257</b>	<b>295198</b>	<b>294894</b>	<b>294865</b>	-	<b>294992</b>	
	420	<b>358157</b>	<b>358162</b>	-	<b>358185</b>	<b>358190</b>	<b>358169</b>	<b>358174</b>	<b>360258</b>	<b>295199</b>	<b>294895</b>	<b>294867</b>	<b>294852</b>	<b>294993</b>	<b>287272</b>
	470	<b>358158</b>	<b>358163</b>	-	<b>358186</b>	<b>358191</b>	<b>358170</b>	<b>358176</b>	<b>360259</b>	<b>360268</b>	<b>294896</b>	<b>294868</b>	-	<b>294994</b>	
	520	<b>358159</b>	<b>358164</b>	-	<b>358187</b>	<b>358192</b>	<b>358171</b>	<b>358177</b>	<b>360260</b>	<b>360269</b>	<b>294897</b>	<b>294869</b>	-	<b>294995</b>	
620	-	<b>358165</b>	-	-	<b>358193</b>	-	<b>358178</b>	<b>295195</b>	<b>295202</b>	<b>294898</b>	<b>294870</b>	-	<b>294996</b>		



### SREBRNA - WEWNĘTRZNA

### ELEMENT DEKORACYJNY

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	OBCIĄŻENIE							RELING		TOPSIDE			DESIGNSIDE	
	SISY 30 kg	SISY 50 kg	P2OS 10 kg	P2OS 30 kg	P2OS 50 kg	P2O 30 kg	P2O 50 kg	GÓRNY	ŚRODKOWY	METAL	SZKŁO	ADAPTER	BOKI	MOCOWANIE FRONTU
70														
144														

**UWAGA!** Front do szuflady wewnętrznej i reling poprzeczny należy dodać osobno, kody na stronie 20.

**Do każdej szuflady P2OS należy dodać mechanizm, kody na stronie 22.**



## DODATKOWE OKUCIA DO SZUFLADY WEWNĘTRZNEJ

Aluminiowy front, długość 2000 mm, wysokość 70 mm

BIAŁY	ANTRACYT	SREBRNY
<b>294940</b>	<b>294941</b>	<b>288900</b>
Wymiary do przycięcia frontu szuflady wewnętrznej:		LB-2xEB-57,5

Reling poprzeczny do frontu wysokiej szuflady wewnętrznej i organizacji przestrzeni wewnętrznej, długość 2000 mm

BIAŁY	ANTRACYT	SREBRNY
<b>294812</b>	<b>294813</b>	<b>289015</b>
Wymiary do przycięcia frontu szuflady wewnętrznej:		LB-2xEB-90,5
Wymiary do przycięcia do organizacji przestrzeni wewnętrznej:		LB-2xEB-40,6





## STALOWA ŚCIANKA TYLNA

DŁUGOŚĆ	BIAŁY			ANTRACYT			SREBRNY		
	70	144	176	70	144	176	70	144	176
275	294660	294687	-	294673	294700	-	185438	185537	-
300	294661	294688	294713	294674	294701	294724	136410	185538	208683
350	294662	294689	294714	294675	294702	294725	185439	185539	208684
400	294663	294690	294715	294676	294703	294726	131149	160748	208812
450	294664	294691	294716	294677	294704	294727	136412	136415	208685
500	294665	294692	294717	294678	294705	294728	119283	119285	130298
550	294666	294693	294718	294679	294706	294729	185440	185540	208814
600	294667	294694	294719	294680	294707	294730	119284	119286	208686
700	294668	294695	295361	294681	294708	295362	181310	162350	209741
800	294669	294696	294720	294682	294709	294731	136413	119287	119290
900	294670	294697	294721	294683	294710	294732	146824	179047	146825
1000	294671	294698	294722	294685	294711	294733	136408	136414	187028
1200	294672	294699	294723	294686	294712	294734	144092	144091	187029



## Mechanizm do bezuchwytnego otwierania Push to open silent (P2Os)

### MECHANIZMY P2OS

KOD	KOD HETTICH	DO PROWADNICY O DŁUGOŚCI (mm)	OBCIĄŻENIE PROWADNICY (kg)	ZAKRESY OBCIĄŻEŃ (kg)
<b>352906</b>	9240161	260-350	10	<10
<b>352907</b>	9240162	260-520	30	8-20
<b>352908</b>	9240163	260-520	30	10-30
<b>352909</b>	9240164	300-620	50	20-50

### DRAŻEK SYNCHRONIZACYJNY DO PRZYCIĘCIA

KOD	KOD HETTICH	OPIS	DŁUGOŚĆ (mm)
<b>318279</b>	9236718	drażek	2000
<b>318281</b>	9221295	łącznik do zastosowania na 2 szuflady	

### ZALECENIA DLA SZUFLADY (WYSOKOŚĆ FRONTU OK. 150 mm)

DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ SZUFLADY (MM)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

### ZALECENIA DLA SZUFLADY Z WYSOKIM FRONTEM (WYSOKOŚĆ FRONTU DO OK. 300 mm, OBCIĄŻENIE MAŁE DO ŚREDNIEGO)\*

DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ SZUFLADY (MM)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

### ZALECENIA DLA CIĘŻKIEJ SZUFLADY Z WYSOKIM FRONTEM (WYSOKOŚĆ FRONTU DO OK. 300 mm, DUŻE OBCIĄŻENIE, NP. STOSY TALERZY)\*

DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ SZUFLADY (MM)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
260											
300											
350											
420											
470											
520											
620											

Zakresy obciążeń Push to open Silent

<10    8-20    10-30    20-50

\* Zalecenia związane z zastosowaniem (front wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, zawartość szuflad typowa dla gospodarstwa domowego),  
Dokładne zalecenia odnośnie wielkości frontów i materiałów znajdują się w konfiguratorze online.







## ArciTech

System szuflad ArciTech oferuje bogactwo możliwości indywidualnego designu, wysoką nośność i racjonalność rozwiązań. System szuflad ArciTech to najlepsza propozycja do wielu zastosowań. Używając tych samych boków, można elegancko i łatwo stworzyć wiele końcowych wariantów designu i funkcji szuflad. Dokładnie tak, jak podpowiada wyobraźnia. Największy atut: także przy obciążeniu do 80 kg prowadnica Actro zapewnia niezawodny dostęp do zawartości szuflady i delikatnie tłumione zamykanie szuflady ArciTech. System jest aksamitnie cichy. Mocny. Elastyczny. Dzięki zsynchronizowanym prowadnicom Actro z pełnym wysuwem.



**Kod kompletu zawiera:**

- 1 parę boków
  - 2 sztuki mocowania frontu z kołkiem rozporowym lub mocowania frontu szuflady wewnętrznej
  - 1 parę prowadnic
  - 2 sztuki zaślepki z logo
  - 1 para kompletu mocowań ścianki tylnej
- W przypadku wysokich szuflad, komplet można uzupełnić o elementy dekoracyjne TopSide lub DesignSide lub reling.

**Zastosowane skróty**

**SiSy** Silent system - prowadnica pełnego wysuwu z tłumionym dociąganiem

## BIAŁA

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	WYSOKOŚĆ PODSTAWOWYCH BOKÓW	94 mm				126 mm			
	UDŹWIG	SiSy 10 kg	SiSy 40 kg	SiSy 60 kg	SiSy 80 kg	SiSy 10 kg	SiSy 40 kg	SiSy 60 kg	SiSy 80 kg
	GŁĘBOKOŚĆ								
94	270	354331	354332	-	-	-	-	-	-
	300	354344	354345	-	-	-	-	-	-
	350	354356	354357	-	-	-	-	-	-
	400	-	354368	354378	-	-	-	-	-
	450	-	354388	354398	-	-	-	-	-
	500	-	354408	354418	354428	-	-	-	-
	550	-	354438	354448	354458	-	-	-	-
	650	-	354468	354478	354488	-	-	-	-
126	270	-	-	-	-	354337	354339	-	-
	300	-	-	-	-	354350	354351	-	-
	350	-	-	-	-	354362	354363	-	-
	400	-	-	-	-	-	354373	354383	-
	450	-	-	-	-	-	354393	354403	-
	500	-	-	-	-	-	354413	354423	354433
	550	-	-	-	-	-	354443	354453	354463
	650	-	-	-	-	-	354473	354483	354493
186	270	-	354333	-	-	-	354340	-	-
	300	-	354346	-	-	-	354352	-	-
	350	-	354358	-	-	-	354364	-	-
	400	-	354369	354379	-	-	354374	354384	-
	450	-	354389	354399	-	-	354394	354404	-
	500	-	354409	354419	354429	-	354414	354424	354434
	550	-	354439	354449	354459	-	354444	354454	354464
	650	-	354469	354479	354489	-	354474	354484	354494
218	270	-	354334	-	-	-	354341	-	-
	300	-	354347	-	-	-	354353	-	-
	350	-	354359	-	-	-	354365	-	-
	400	-	354370	354380	-	-	354375	354385	-
	450	-	354390	354400	-	-	354395	354405	-
	500	-	354410	354420	354430	-	354415	354425	354435
	550	-	354440	354450	354460	-	354445	354455	354465
	650	-	354470	354480	354490	-	354475	354485	354495
250	270	-	354335	-	-	-	354342	-	-
	300	-	354348	-	-	-	354354	-	-
	350	-	354360	-	-	-	354366	-	-
	400	-	354371	354381	-	-	354376	354386	-
	450	-	354391	354401	-	-	354396	354406	-
	500	-	354411	354421	354431	-	354416	354426	354436
	550	-	354441	354451	354461	-	354446	354456	354466
	650	-	354471	354481	354491	-	354476	354486	354496
282	270	-	354336	-	-	-	354343	-	-
	300	-	354349	-	-	-	354355	-	-
	350	-	354361	-	-	-	354367	-	-
	400	-	354372	354382	-	-	354377	354387	-
	450	-	354392	354402	-	-	354397	354407	-
	500	-	354412	354422	354432	-	354417	354427	354437
	550	-	354442	354452	354462	-	354447	354457	354467
	650	-	354472	354482	354492	-	354477	354487	354497



## BIAŁA - WEWNĘTRZNA

		94 mm				126 mm			
WYSOKOŚĆ PODSTAWOWYCH BOKÓW									
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	UDŹWIG	SiSy 10 kg	SiSy 40 kg	SiSy 60 kg	SiSy 80 kg	SiSy 10 kg	SiSy 40 kg	SiSy 60 kg	SiSy 80 kg
	GŁĘBOKOŚĆ								
94	270	354498	354499	-	-	-	-	-	-
	300	354506	354507	-	-	-	-	-	-
	350	354514	354515	-	-	-	-	-	-
	400	-	354522	354528	-	-	-	-	-
	450	-	354534	354540	-	-	-	-	-
	500	-	354546	354552	354558	-	-	-	-
	550	-	354564	354570	354576	-	-	-	-
	650	-	354582	354588	354594	-	-	-	-
126	270	-	-	-	-	354502	354503	-	-
	300	-	-	-	-	354510	354511	-	-
	350	-	-	-	-	354518	354519	-	-
	400	-	-	-	-	-	354525	354531	-
	450	-	-	-	-	-	354537	354543	-
	500	-	-	-	-	-	354549	354555	354561
	550	-	-	-	-	-	354567	354573	354579
	650	-	-	-	-	-	354585	354591	354597
186	270	-	354500	-	-	-	354504	-	-
	300	-	354508	-	-	-	354512	-	-
	350	-	354516	-	-	-	354520	-	-
	400	-	354523	354529	-	-	354526	354532	-
	450	-	354535	354541	-	-	354538	354544	-
	500	-	354547	354553	354559	-	354550	354556	354562
	550	-	354565	354571	354577	-	354568	354574	354580
	650	-	354583	354589	354595	-	354586	354592	354598
218	270	-	354501	-	-	-	354505	-	-
	300	-	354509	-	-	-	354513	-	-
	350	-	354517	-	-	-	354521	-	-
	400	-	354524	354530	-	-	354527	354533	-
	450	-	354536	354542	-	-	354539	354545	-
	500	-	354548	354554	354560	-	354551	354557	354563
	550	-	354566	354572	354578	-	354569	354575	354581
	650	-	354584	354590	354596	-	354587	354593	354599

\* Przy wyborze elementu dekoracyjnego TopSide i DesignSide kierujcie się danymi liczbowymi, które pokazują jaką wysokość boków i mocowań ścianki tylnej zastosować  
Np.: 94/186 = boki 94, wysokość mocowania ścianki tylnej 186.

**Mechanizmy do bezuchwytnego otwierania drzwi z tłumieniem przy zamykaniu Pusch to open silent, strona 36.**

Front do szuflady wewnętrznej i reling poprzeczny należy dodać osobno, kody na stronie 35.



## MOŻLIWOŚĆ DODANIA ELEMENTU DEKORACYJNEGO\*

RELING	TOPSIDE		DESIGN SIDE		DESIGN SIDE ADAPTERY	
	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
235126	-	-	226177	-	-	-
360208	-	-	226178	-	-	-
360210	-	-	226179	-	-	-
360211	226131	-	226180	-	-	-
360212	226135	-	226181	-	226171	-
360213	226139	-	226182	-	-	-
360214	226143	-	226183	-	-	-
235038	226147	-	226184	-	-	-
235126	-	-	226177	226185	-	-
360208	-	-	226178	226186	-	-
360210	-	-	226179	226187	-	-
360211	226131	226151	226180	226188	226171	226175
360212	226135	226155	226181	226189	-	-
360213	226139	226159	226182	226190	-	-
360214	226143	226163	226183	226191	-	-
235038	226147	226167	226184	226255	-	-



## SREBRNA

WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	WYSOKOŚĆ PODSTAWOWYCH BOKÓW	94 mm				126 mm			
	UDŹWIG	SiSy 10 kg	SiSy 40 kg	SiSy 60 kg	SiSy 80 kg	SiSy 10 kg	SiSy 40 kg	SiSy 60 kg	SiSy 80 kg
	GŁĘBOKOŚĆ								
94	270	354893	354894	-	-	-	-	-	-
	300	354905	354906	-	-	-	-	-	-
	350	354917	354918	-	-	-	-	-	-
	400	-	354929	354939	-	-	-	-	-
	450	-	354949	354959	-	-	-	-	-
	500	-	354969	354979	354989	-	-	-	-
	550	-	354999	355009	355019	-	-	-	-
	650	-	355029	355040	355050	-	-	-	-
126	270	-	-	-	-	354899	354900	-	-
	300	-	-	-	-	354911	354912	-	-
	350	-	-	-	-	354923	354924	-	-
	400	-	-	-	-	-	354934	354944	-
	450	-	-	-	-	-	354954	354964	-
	500	-	-	-	-	-	354974	354984	354994
	550	-	-	-	-	-	355004	355014	355024
	650	-	-	-	-	-	355035	355045	355055
186	270	-	354895	-	-	-	354901	-	-
	300	-	354907	-	-	-	354913	-	-
	350	-	354919	-	-	-	354925	-	-
	400	-	354930	354940	-	-	354935	354945	-
	450	-	354950	354960	-	-	354955	354965	-
	500	-	354970	354980	354990	-	354975	354985	354995
	550	-	355000	355010	355020	-	355005	355015	355025
	650	-	355031	355041	355051	-	355036	355046	355056
218	270	-	354896	-	-	-	354902	-	-
	300	-	354908	-	-	-	354914	-	-
	350	-	354920	-	-	-	354926	-	-
	400	-	354931	354941	-	-	354936	354946	-
	450	-	354951	354961	-	-	354956	354966	-
	500	-	354971	354981	354991	-	354976	354986	354996
	550	-	355001	355011	355021	-	355006	355016	355026
	650	-	355032	355042	355052	-	355037	355047	355057
250	270	-	354897	-	-	-	354903	-	-
	300	-	354909	-	-	-	354915	-	-
	350	-	354921	-	-	-	354927	-	-
	400	-	354932	354942	-	-	354937	354947	-
	450	-	354952	354962	-	-	354957	354967	-
	500	-	354972	354982	354992	-	354977	354987	354997
	550	-	355002	355012	355022	-	355007	355017	355027
	650	-	355033	355043	355053	-	355038	355048	355058
282	270	-	354898	-	-	-	354904	-	-
	300	-	354910	-	-	-	354916	-	-
	350	-	354922	-	-	-	354928	-	-
	400	-	354933	354943	-	-	354938	354948	-
	450	-	354953	354963	-	-	354958	354968	-
	500	-	354973	354983	354993	-	354978	354988	354998
	550	-	355003	355013	355023	-	355008	355018	355028
	650	-	355034	355044	355054	-	355039	355049	355059

MOŻLIWOŚĆ DODANIA ELEMENTU DEKORACYJNEGO\*

RELING	TOPSIDE		DESIGN SIDE		DESIGN SIDE ADAPTERY			
	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-		
235018	-	-	226177	-	-	-		
360226	-	-	226178	-	-	-		
360227	-	-	226179	-	-	-		
360228	226129	-	226180	-	226169	-		
360229	226133	-	226181	-		-		
360230	226137	-	226182	-		-		
360231	226141	-	226183	-		-		
235040	226145	-	226184	-		-		
235018	-	-	226177	226185		-	-	
360226	-	-	226178	226186	-	-		
360227	-	-	226179	226187	-	-		
360228	226129	226149	226180	226188	226169	226173		
360229	226133	226153	226181	226189			-	-
360230	226137	226157	226182	226190			-	-
360231	226141	226161	226183	226191			-	-
235040	226145	226165	226184	226255			-	-
235018	-	-	-	226185			-	-
360226	-	-	-	226186	-	-		
360227	-	-	-	226187	-	-		
360228	-	226149	-	226188	-	226173		
360229	-	226153	-	226189	-		-	
360230	-	226157	-	226190	-		-	
360231	-	226161	-	226191	-		-	
235040	-	226165	-	226255	-		-	
235018	-	-	-	-	-		-	
360226	-	-	-	-	-	-		
360227	-	-	-	-	-	-		
360228	-	-	-	-	-	-		
360229	-	-	-	-	-	-		
360230	-	-	-	-	-	-		
360231	-	-	-	-	-	-		
235040	-	-	-	-	-	-		



## SREBRNA - WEWNĘTRZNA

		94 mm				126 mm			
WYSOKOŚĆ PODSTAWOWYCH BOKÓW									
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA	UDŹWIG	SiSy 10 kg	SiSy 40 kg	SiSy 60 kg	SiSy 80 kg	SiSy 10 kg	SiSy 40 kg	SiSy 60 kg	SiSy 80 kg
	GŁĘBOKOŚĆ								
94	270	355060	355061	-	-	-	-	-	-
	300	355068	355069	-	-	-	-	-	-
	350	355076	355077	-	-	-	-	-	-
	400	-	355084	355090	-	-	-	-	-
	450	-	355096	355102	-	-	-	-	-
	500	-	355108	355114	355120	-	-	-	-
	550	-	355126	355132	355138	-	-	-	-
	650	-	355144	355150	355156	-	-	-	-
126	270	-	-	-	-	355064	355065	-	-
	300	-	-	-	-	355072	355073	-	-
	350	-	-	-	-	355080	355081	-	-
	400	-	-	-	-	-	355087	355093	-
	450	-	-	-	-	-	355099	355105	-
	500	-	-	-	-	-	355111	355117	355123
	550	-	-	-	-	-	355129	355135	355141
	650	-	-	-	-	-	355147	355153	355159
186	270	-	355062	-	-	-	355066	-	-
	300	-	355070	-	-	-	355074	-	-
	350	-	355078	-	-	-	355082	-	-
	400	-	355085	355091	-	-	355088	355094	-
	450	-	355097	355103	-	-	355100	355106	-
	500	-	355109	355115	355121	-	355112	355118	355124
	550	-	355127	355133	355139	-	355130	355136	355142
	650	-	355145	355151	355157	-	355148	355154	355160
218	270	-	355063	-	-	-	355067	-	-
	300	-	355071	-	-	-	355075	-	-
	350	-	355079	-	-	-	355083	-	-
	400	-	355086	355092	-	-	355089	355095	-
	450	-	355098	355104	-	-	355101	355107	-
	500	-	355110	355116	355122	-	355113	355119	355125
	550	-	355128	355134	355140	-	355131	355137	355143
	650	-	355146	355152	355158	-	355149	355155	355161

\* Przy wyborze elementu dekoracyjnego TopSide i DesignSide kierujcie się danymi liczbowymi, które pokazują jaką wysokość boków i mocowań ścianki tylnej zastosować  
Np.: 94/186 = boki 94, wysokość mocowania ścianki tylnej 186.

**Mechanizmy do bezuchwykowego otwierania drzwi z tłumieniem przy zamykaniu Pusch to open silent, strona 36.**

Front do szuflady wewnętrznej i reling poprzeczny należy dodać osobno, kody na stronie 35.



MOŻLIWOŚĆ DODANIA ELEMENTU DEKORACYJNEGO\*

RELING	TOPSIDE		DESIGN SIDE		DESIGN SIDE ADAPTERY	
	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250	94/186, 126/218	94/218, 126/250
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
235018	-	-	226177	-		
360226	-	-	226178	-		
360227	-	-	226179	-		
360228	226129	-	226180	-		
360229	226133	-	226181	-	226169	
360230	226137	-	226182	-		
360231	226141	-	226183	-		
235040	226145	-	226184	-		
235018	-	-	226177	226185		
360226	-	-	226178	226186		
360227	-	-	226179	226187		
360228	226129	226149	226180	226188	226169	226173
360229	226133	226153	226181	226189		
360230	226137	226157	226182	226190		
360231	226141	226161	226183	226191		
235040	226145	226165	226184	226255		





**STALOWA ŚCIANKA TYLNA**

DŁU- GOŚĆ	BIAŁA						SREBRNA					
	94	126	186	218	250	282	94	126	186	218	250	282
275	225680	225721	225760	225799	225838	225877	225666	225708	225747	225786	225825	225864
300	225681	225722	225761	225800	225839	225878	225667	225709	225748	225787	225826	225865
350	225682	225723	225762	225801	225840	225879	225669	225710	225749	225788	225827	225866
400	225683	225724	225763	225802	225841	225880	225670	225711	225750	225789	225828	225867
450	225684	225725	225764	225803	225842	225881	225671	225712	225751	225790	225829	225868
500	225685	225726	225765	225804	225843	225882	225672	225713	225752	225791	225830	225869
550	225686	225727	225766	225805	225844	225883	225673	225714	225753	225792	225831	225870
600	225687	225728	225767	225806	225845	225884	225674	225715	225754	225793	225832	225871
700	225688	225729	225768	225807	225846	225885	225675	225716	225755	225794	225833	225872
800	225689	225730	225769	225808	225847	225886	225676	225717	225756	225795	225834	225873
900	225690	225731	225770	225809	225848	225887	225677	225718	225757	225796	225835	225874
1000	225691	225732	225771	225810	225849	225888	225678	225719	225758	225797	225836	225875
1200	225693	225733	225772	225811	225850	225889	225679	225720	225759	225798	225837	225876



## Dodatkowe okucia do szuflady wewnętrznej

Aluminiowy front, długość 2000 mm, wysokość 70 mm

biały	antracyt	srebrny	szampański / stal nierdzewna
<b>301001</b>	<b>301000</b>	<b>297522</b>	<b>301002</b>

Wymiary do przycięcia frontu szuflady wewnętrznej: LB-2xEB-62

Reling poprzeczny do frontu wysokiej szuflady wewnętrznej i organizacji przestrzeni wewnętrznej, długość 2000 mm

biały	antracyt	srebrny
<b>269640</b>	<b>269684</b>	<b>269671</b>

Wymiary do przycięcia do organizacji przestrzeni wewnętrznej: LB-2xEB-66,5




## Mechanizm do bezuchwytnego otwierania Push to open silent (P2Os)

### MECHANIZMY P2OS

KOD	KOD HETTICH	DO DŁUGOŚCI PROWADNICY (mm)	UDŹWIG PROWADNIC (kg)	WAGA CAŁKOWITA (kg)
<b>352767</b>	9241038	270-350	10	<10
<b>352768</b>	9241049	270-650	40	8-20
<b>352769</b>	9241050	270-650	40	10-40
<b>352770</b>	9241051	400-650	60/80	20-80

### DRAŻEK SYNCHRONIZACYJNY DO PRZYCIĘCIA

KOD	KOD HETTICH	OPIS	DŁUGOŚĆ (mm)
<b>318279</b>	9236718	drażek	2000
<b>318281</b>	9221295	łącznik do zastosowania na 2 szuflady	

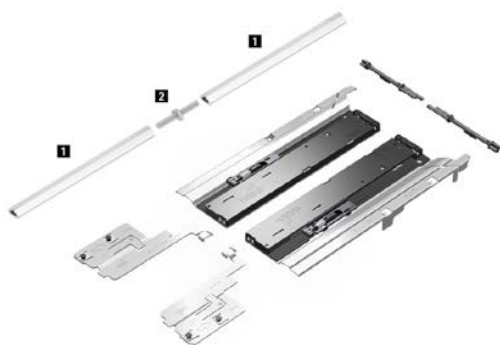

### ZALECENIA DLA SZUFLADY (WYSOKOŚĆ FRONTU OK. 150 mm)

DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ SZUFLADY (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

### ZALECENIA DLA SZUFLADY Z WYSOKIM FRONTEM (WYSOKOŚĆ FRONTU DO OK. 300 mm, OBCIĄŻENIE MAŁE DO ŚREDNIEGO)\*

DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ SZUFLADY (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											

### ZALECENIA DLA CIĘŻKIEJ SZUFLADY Z WYSOKIM FRONTEM (WYSOKOŚĆ FRONTU DO OK. 300 mm, DUŻE OBCIĄŻENIE, NP. STOSY TALERZY)\*


DŁUGOŚĆ (mm)	SZEROKOŚĆ SZUFLADY (mm)										
	275	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
270											
300											
350											
400											
450											
500											
550											
650											


Zakresy obciążeń Push to open Silent

<10    8-20    10-30    20-50

\* Zalecenia związane z zastosowaniem (front wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, zawartość szuflad typowa dla gospodarstwa domowego).  
Dokładne zalecenia odnośnie wielkości frontów i materiałów znajdują się w konfiguratorze online.



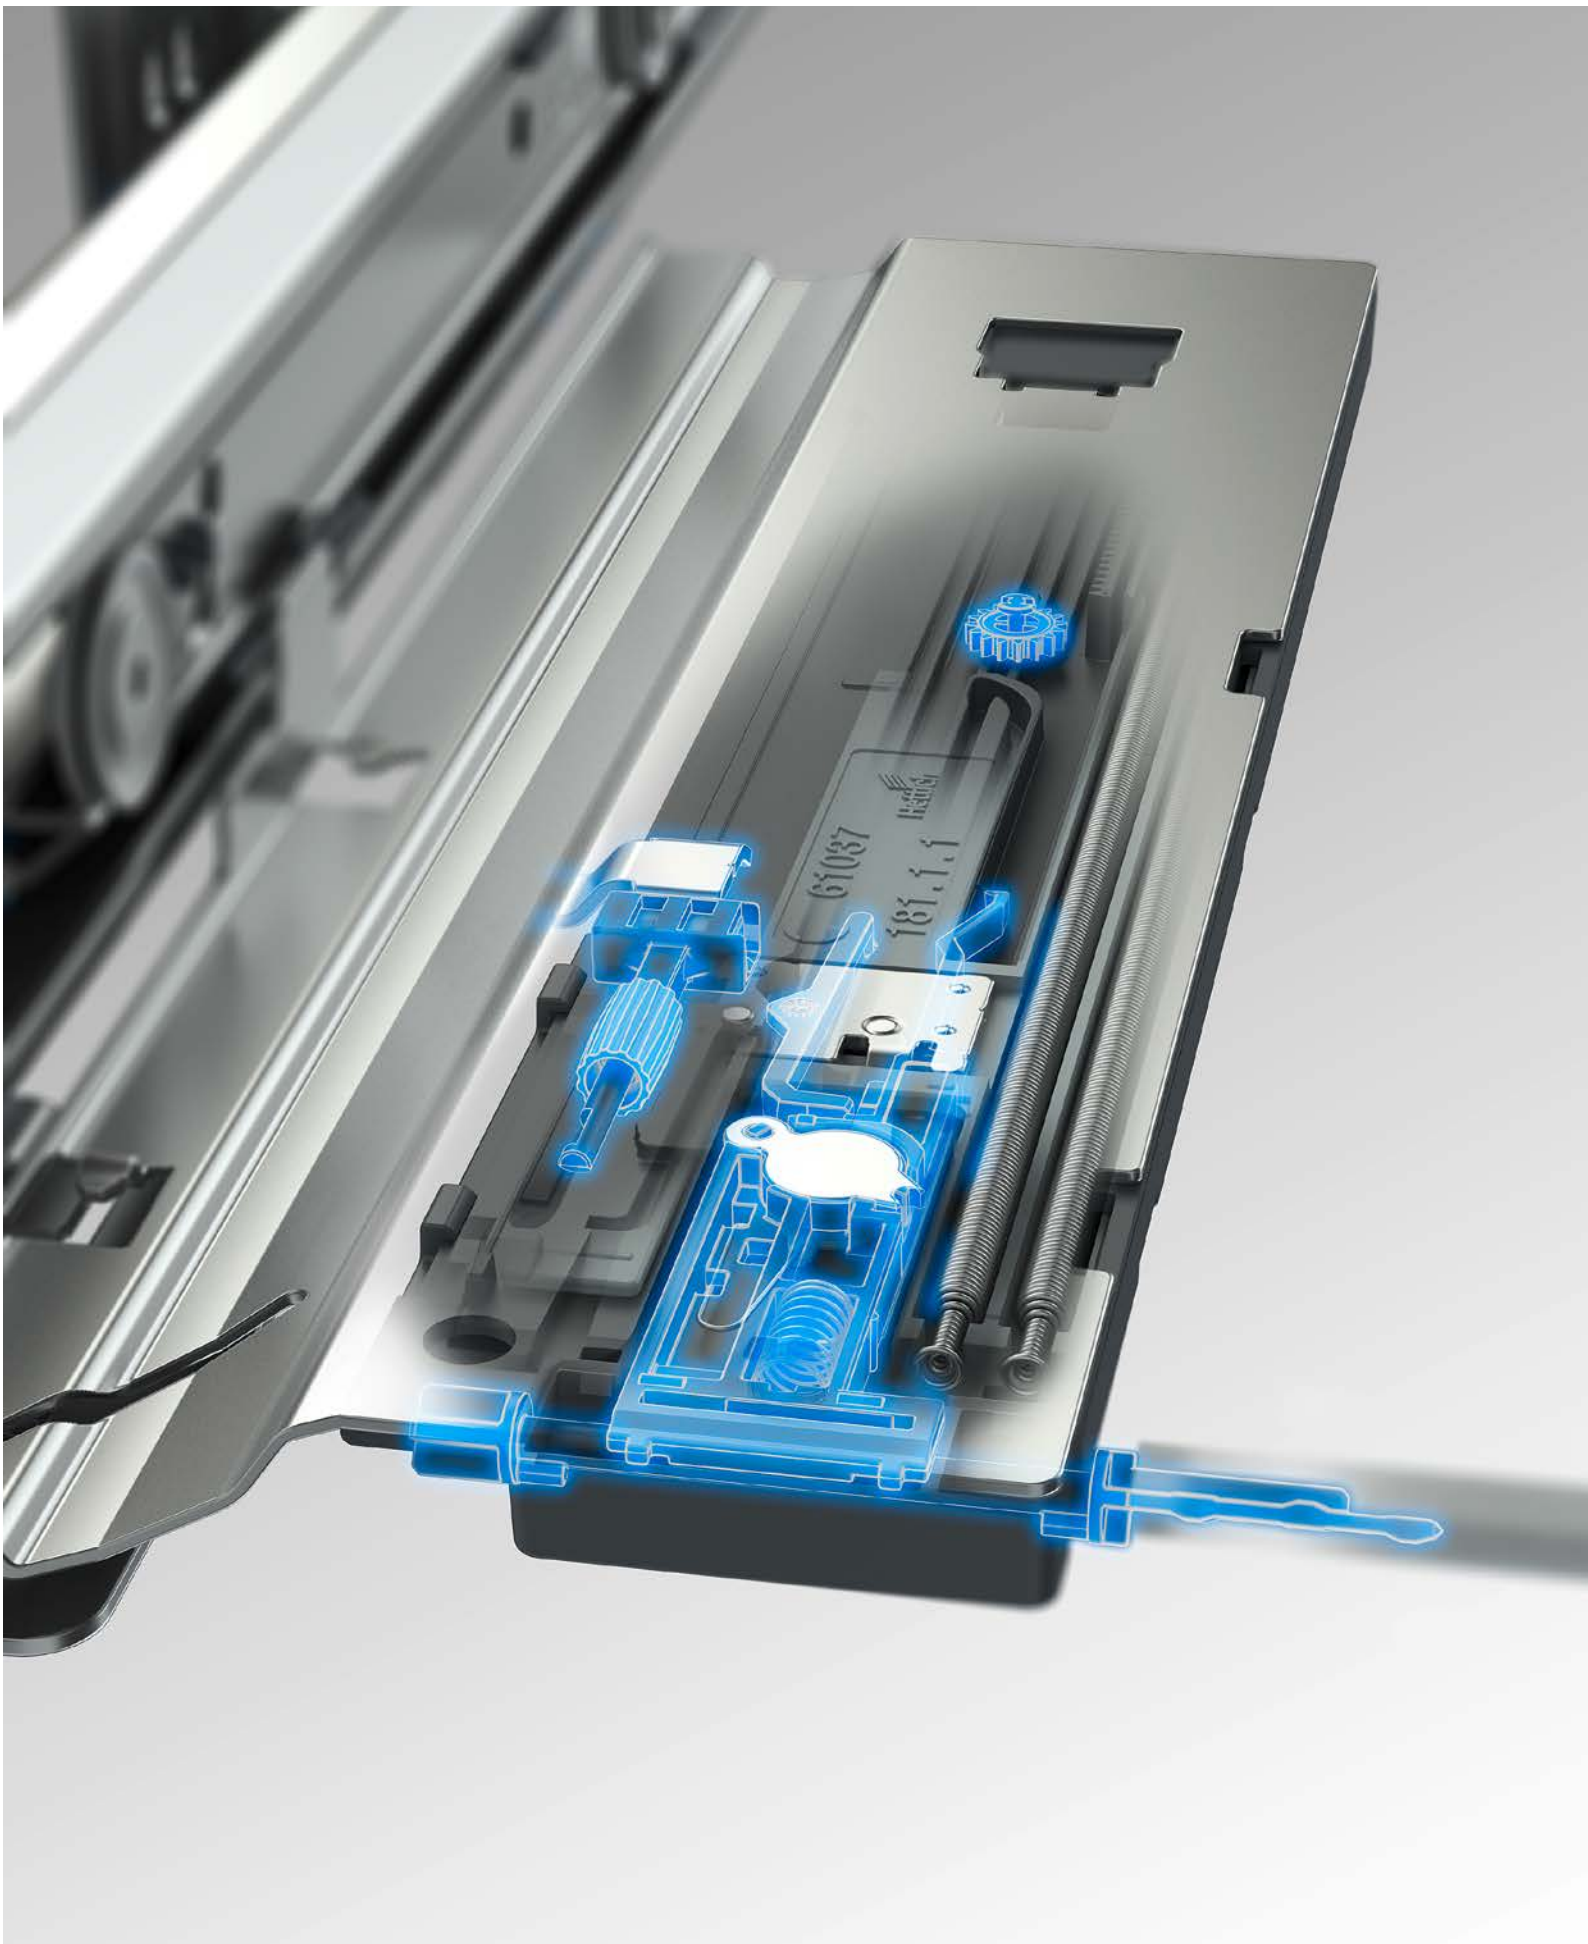

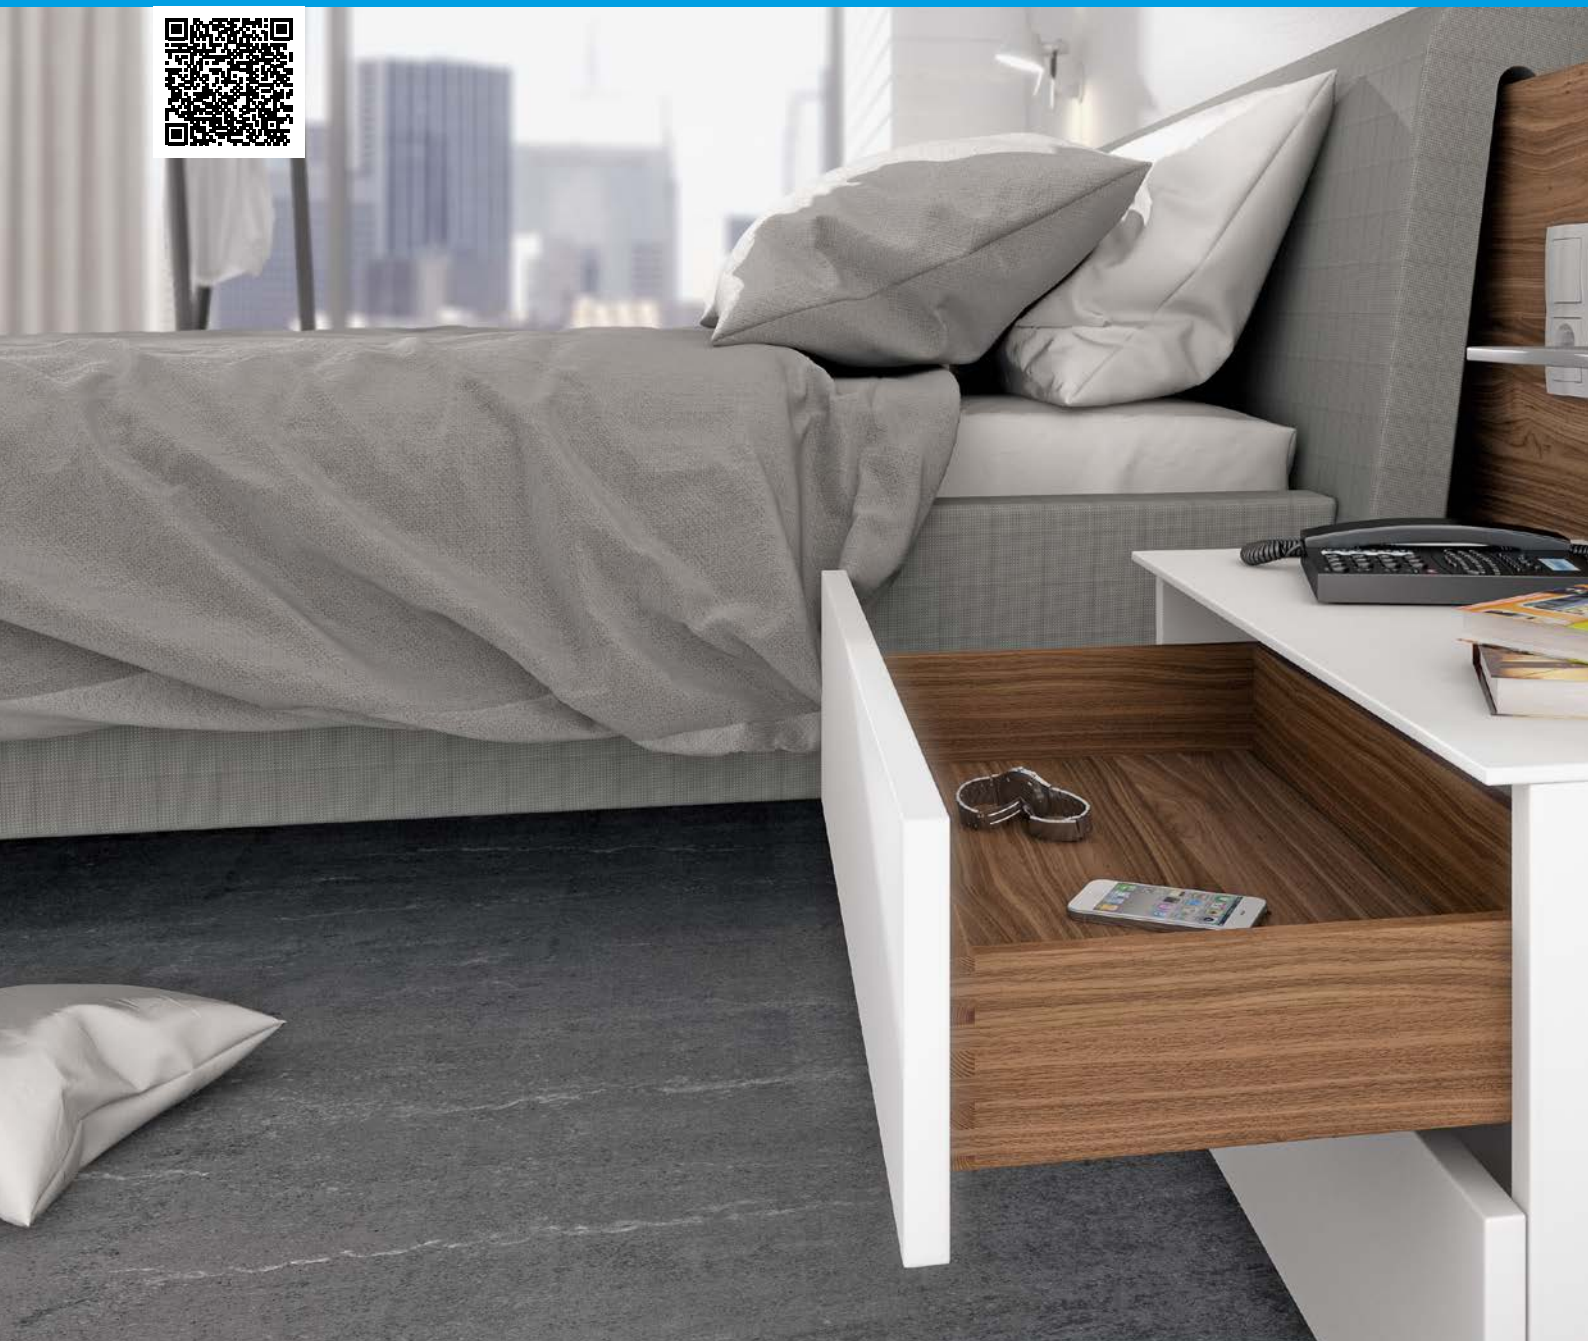

## Quadro do drewnianych szuflad EB23

(grubość boku szuflady do 19 mm)

Prowadnice Quadro gwarantują najwyższy komfort otwierania i zamykania szuflad. O atrakcyjnym designie dzięki w całości ukrytym elementom montażowym. O długiej żywotności i trwałym, starannym wykonaniu. Wytrzymałe toczne tory optymalnie prowadzą stalowe kuleczki – to gwarantowana perfekcyjna stabilność pionowa i pozioma. Prowadnice z tłumieniem Silent System umożliwiają lekkie i ciche zamykanie szuflad. Prowadnice z funkcją Push to open samoczynnie otwierają szufladę po lekkim naciśnięciu na jej front – do mebli bez uchwytów.





**PROWADNICA PEŁNEGO WYSUWU ZE ZINTEGROWANYM  
TŁUMIENIEM (SISY) V6, UDŹWIG 30 kg**

KOD	DŁUGOŚĆ
<b>317639</b>	300
<b>317640</b>	350
<b>317641</b>	400
<b>317642</b>	450
<b>317643</b>	500

**PROWADNICA DO BEZUCHWYTOWEGO OTWIERANIA (P20) V6,  
UDŹWIG 30 kg**

KOD	DŁUGOŚĆ
<b>343030</b>	300
<b>343031</b>	350
<b>343033</b>	400
<b>317644</b>	450
<b>317645</b>	500

**PROWADNICA CZĘŚCIOWEGO WYSUWU ZE ZINTEGROWANYM  
TŁUMIENIEM (SISY) 25, UDŹWIG 25 kg**

KOD	DŁUGOŚĆ
<b>317646</b>	300
<b>317647</b>	350
<b>317648</b>	400
<b>317649</b>	450
<b>317650</b>	500



## Prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem o wysokiej nośności

Żywotność i niezawodność: prowadnice kulkowe Hettich odznaczają się przemyślaną i zwartą konstrukcją. Hartowane kulki stalowe, ułożone w plastikowej klatce tłumiącej hałas, gwarantują lekką pracę i wysoką boczną stabilność. Solidna jakość zapewniająca niezawodną, bezobsługową eksploatację przez wiele lat. Spełniają wysokie wymagania dotyczące jakości mebli w biurze, salonie i sypialni. Prowadnice kulkowe z pełnym wysuwem, o wysokiej nośności są dostępne w wielu wariantach.





#### OBCIĄŻENIE 90 kg


KOD	DŁUGOŚĆ
104890	300
104100	350
104101	400
104102	450
104103	500
104104	550
104891	600
104105	650
104106	700

#### OBCIĄŻENIE 136 kg

KOD	DŁUGOŚĆ
184952	310
106399	360
106420	410
184953	460
106452	510
208550	560
106458	610
106471	660
106507	710
106519	760
104097	810
104098	860
104099	910

# Okucia łączące

To, co połączą okucia Hettich, trzyma niezawodnie. Także dla trudnych połączeń przy produkcji mebli Hettich oferuje odpowiednie, komfortowe rozwiązania. Wygodny montaż na miejscu przeznaczenia. Okucia Hettich spełnią to, co obiecujecie swoim klientom.

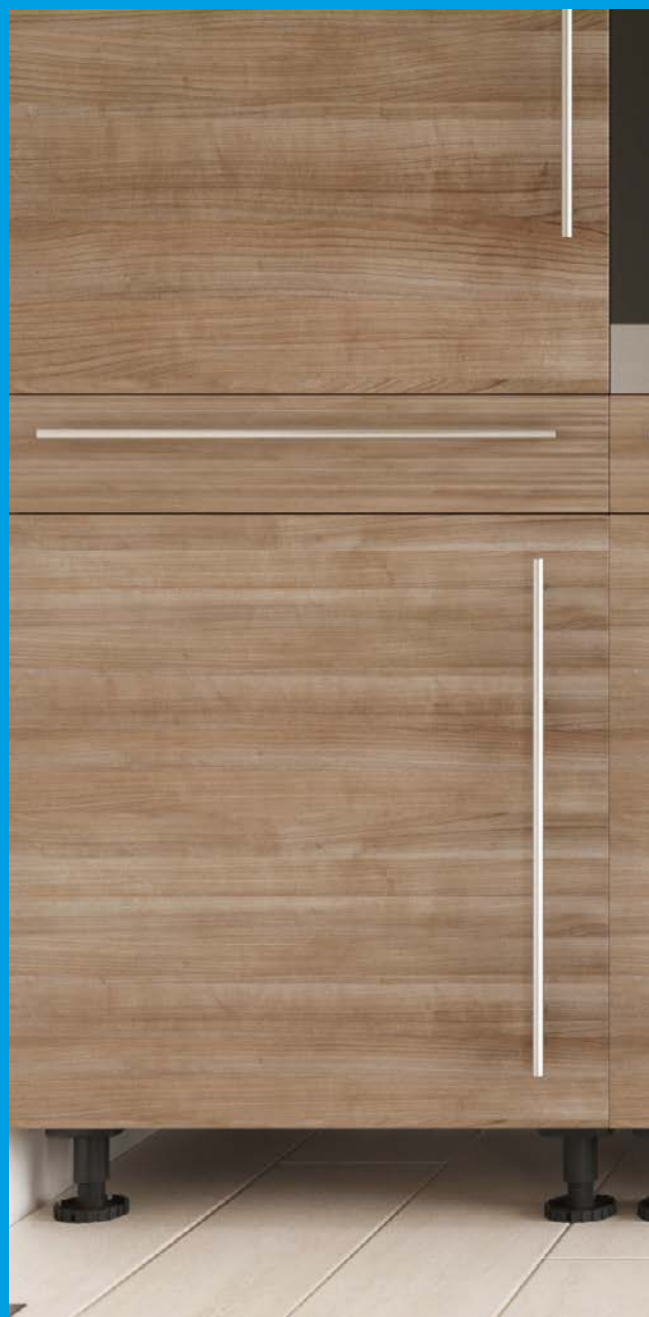

## ZŁĄCZE MIMOŚRODOWE RASTEX ŚR. 15 mm, BEZ KOŁNIERZA,

KOD	OPIS
<b>104406</b>	do płyty o grubości 15 mm, opakowanie 200 szt, nikiel
<b>104410</b>	do płyty o grubości 16 mm, opakowanie 200 szt, nikiel
<b>103766</b>	do płyty o grubości 18 mm, opakowanie 200 szt, nikiel
<b>104414</b>	do płyty o grubości 18 mm, opakowanie 200 szt, surowy
<b>105428</b>	zaślepka biała
<b>105430</b>	zaślepka brązowa
<b>105429</b>	zaślepka czarna
<b>105427</b>	zaślepka jasnobrązowa
<b>107959</b>	trzcień wkręcany Twister DU 320, opakowanie 200 szt
<b>107955</b>	trzcień wkręcany Twister DU 232, opakowanie 200 szt

## ZŁĄCZE MIMOŚRODOWE VB 35 I VB 35M, BEZ KOŁNIERZA

KOD	OPIS
<b>104468</b>	VB 35 do płyty o grubości 16 mm, opakowanie 200 szt, nikiel
<b>104500</b>	VB 35 M do płyty o grubości 16 mm, opakowanie 200 szt, nikiel
<b>104445</b>	VB 35 M do płyty o grubości 16 mm, opakowanie 200 szt, biały, tworzywo sztuczne
<b>104997</b>	trzcień 321/DU 279, opakowanie 200 szt
<b>105022</b>	trzcień 322/DU 260, opakowanie 200 szt
<b>104127</b>	okucie do zawieszania MultiClip, czarne
<b>104163</b>	złącze do połączeń na ucios
<b>106489</b>	podpórka do półek 5/5 Duplo, opakowanie 500 szt, nikiel
<b>106523</b>	podpórka Sakura 1.1, nikiel
<b>106521</b>	podpórka do szklanych półek Sekura 8
<b>106511</b>	podpórka do półek Safety



#### REGULOWANA NOGA COKOŁOWA

KOD	OPIS
<b>105986</b>	wysokość cokołu 50 mm
<b>105987</b>	wysokość cokołu 70 mm
<b>105988</b>	wysokość cokołu 80 mm
<b>105989</b>	wysokość cokołu 100 mm
<b>105975</b>	wysokość cokołu 110 mm
<b>105994</b>	wysokość cokołu 130 mm
<b>105995</b>	wysokość cokołu 150 mm
<b>105984</b>	wysokość cokołu 180 mm
<b>104975</b>	ślizgacz do przykręcenia nogi cokołowej
<b>92413</b>	ślizgacz do wciskania z 4 kołkami
<b>106882</b>	klips cokołowy, do przykręcania
<b>104957</b>	klips cokołowy, do wpuszczania

#### ZAWIESZKA DO SZAFEK SAH 15 Z ZAŚLEPKĄ

KOD	OPIS
<b>300193</b>	zawieszka z hakiem, regulacja w 2 kierunkach
<b>300194</b>	zaślepka biała, tworzywo sztuczne
<b>300195</b>	zaślepka niklowa, metal

#### ZAWIESZKA DO SZAFEK SAH 305 DO WCIŚNIĘCIA DO ŚCIANKI TYLNEJ SZAFKI

KOD	OPIS
<b>103989</b>	otwór o średnicy 30x11,5 udźwigny 15kg/szt

regulacja boczna +/- 8 mm  
 głębokość szafki >= 400 mm  
 jedynie do mocnej ścianki tylnej korpusu lub na płytę z lustrem



## Składane nogi stołowe Jengo

Składana stołowa noga stalowa lub aluminiowa Jengo idealnie łączy nowoczesny design stołów z możliwością ich transportu lub łatwego zmagazynowania.





**STAL NIERDZEWNA, ŚR. 60, DŁUGOŚĆ 710, REGULACJA +30 mm,  
OBCIĄŻENIE 150 kg/szt.**

KOD	OPIS
106010	czarny mat
105972	chrom
119211	stal nierdzewna

**ALUMINIUM, ŚR. 60, DŁUGOŚĆ 710, REGULACJA +30 mm,  
OBCIĄŻENIE 150 kg/szt.**

KOD	OPIS
124234	perforowana



## InLine XL

System okuć InLine XL do drzwi przesuwanych z frontami w jednej płaszczyźnie zachwyca eleganckim wzornictwem. Jako jedyny system okuć do drzwi przesuwanych w jednej płaszczyźnie obywają się całkowicie bez uchwytów. Pozwala to realizować meble o absolutnie czystej formie. Drzwi w jednej płaszczyźnie można otwierać bez uchwytów, pociągając za zewnętrzną krawędź i przesuwając je z zaskakującą lekkością. Jeśli chcesz zastosować uchwyty, możesz je zamontować w dowolnym miejscu drzwi. InLine XL zapewnia maksymalne wykorzystanie przestrzeni szafy: fronty drzwi po otwarciu całkowicie się pokrywają, co umożliwia swobodny dostęp do całej przestrzeni do przechowywania. Design z pewnością zachwyci każdego: jednolita płaszczyzna bez psującego efekt nakładania się frontów, wąskie szczeliny, fascynująco duża powierzchnia.



## INLINE XL

KOD	DO DRZWI O SZEROKOŚCI (mm)
245711	750-819
245712	820-909
245713	910-1044
245714	1045-1199
245715	1200-1299
245716	1300-1499
245717	1500-1599
245718	1600-1799
245719	1800-1899
245720	1900-2000
245722	zestaw elementów montażowych

Okucia do 2- drzwiowej szafy ze skrzydłami w jednej płaszczyźnie  
Zestaw zawiera wszystkie niezbędne okucia łącznie z profilem jezdnym i prowadzącym

### Wymiary 1 skrzydła:

szerokość	750 - 2000 mm
wysokość	max. 2600 mm
waga	max. 60 kg
grubość	16 - 25 mm



# TopLine XL

Z serią okuć do drzwi przesuwnych TopLine XL zrealizujesz drzwi przesuwne o nowym wymiarze komfortu. Ten dyskretnie montowany system Premium z zaskakującą łatwością radzi sobie z wielkoformatowymi drzwiami do masy 80 kg. Ukryty Silent System tłumí otwieranie, zamykanie i kolizje drzwi, zapewniając wysoki komfort użytkowania. System TopLine XL oferuje maksymalną swobodę projektowania mebli. Jest też wszechstronnie regulowany. Szybki montaż drzwi, tłumienia i profili ułatwia prace montażowe i oszczędza czas.



## TOPLINE XL Z GÓRNYM MECHANIZMEM JEZDNYM NA WIEŃCU GÓRNYM

KOD	OPIS
<b>288307</b>	górný profil jezdny 3000 mm
<b>288308</b>	górný profil jezdny 4000 mm
<b>288309</b>	dolny profil prowadzący 3000 mm
<b>288310</b>	dolny profil prowadzący 4000 mm

### Wymiary 1 skrzydła:

szerokość:	700 - 2000 mm
wysokość:	max. 2600 mm
waga:	max 80 kg
grubość:	19 a 22 mm

## ZESTAW OKUĆ I TŁUMIENIA

		SZAFKA 1 - DRZWIOWA	
GRUBOŚĆ DRZWI (mm)	SZEROKOŚĆ ZABUDOWY (EB) (mm)	DRZWI PRZEDNIE	DRZWI TYLNE
19	30	<b>288311</b>	
22	33	<b>288316</b>	
28	39	<b>333148</b>	
33	44	<b>299932</b>	
40	51	<b>299918</b>	
50	61	<b>299919</b>	
tylne drzwi z lewej strony			<b>288312</b>
tylne drzwi z prawej strony			<b>288313</b>
komplet amortyzacji zamykania/otwierania			<b>288603</b>





SZAFA 2 - DRZWIOWA		SZAFA 3 - DRZWIOWA			SZAFA 4 - DRZWIOWA*		
DRZWI PRZEDNIE	DRZWI TYLNE	TYLNE DRZWI Z LEWEJ STRONY	DRZWI ŚRODKOWE	TYLNE DRZWI Z PRAWIEJ STRONY	TYLNE DRZWI Z LEWEJ STRONY	DRZWI ŚRODKOWE	TYLNE DRZWI Z PRAWIEJ STRONY
<b>288311</b>	<b>L:288312 P:288313</b>	<b>288312</b>	<b>288311</b>	<b>288313</b>	<b>288312</b>	<b>288311 + 299933</b>	<b>288313</b>
<b>288316</b>	<b>L:288312 P:288313</b>	<b>288312</b>	<b>288316</b>	<b>288313</b>	<b>288312</b>	<b>288316 + 333166</b>	<b>288313</b>
<b>333148</b>	<b>L:288312 P:288313</b>	<b>288312</b>	<b>333148</b>	<b>288313</b>	<b>288312</b>	<b>333148 + 299936</b>	<b>288313</b>
<b>299932</b>	<b>L:288312 P:288313</b>	<b>288312</b>	<b>299932</b>	<b>288313</b>	<b>288312</b>	<b>299932 + 299937</b>	<b>288313</b>
<b>299918</b>	<b>L:288312 P:288313</b>	<b>288312</b>	<b>299918</b>	<b>288313</b>	<b>288312</b>	<b>299918 + 299938</b>	<b>288313</b>
<b>299919</b>	<b>L:288312 P:288313</b>	<b>288312</b>	<b>299919</b>	<b>288313</b>	<b>288312</b>	<b>299919 + 299939</b>	<b>288313</b>
<b>279063</b>			<b>288317</b>			<b>299920</b>	



## TOPLINE L Z GÓRNYM MECHANIZMEM JEZDNYM PRZED WIĘNCEM GÓRNYM

KOD	OPIS
<b>288321</b>	górnny mechanizm jezdny 2500 mm
<b>288323</b>	górnny mechanizm jezdny 4000 mm
<b>288324</b>	dolny profil prowadzący STB11 2500 mm
<b>288325</b>	dolny profil rowadzący STB11 4000 mm

### Wymiary 1 skrzydła:

szerokość:	700 - 1500 mm
wysokość:	max. 2600 mm
waga:	max 50 kg
grubość:	19 mm

## ZESTAW OKUĆ I TŁUMIENIA

2 DRZWI - PRZEDNIE Z LEWEJ STRONY

GRUBOŚĆ DRZWI (mm)	SZEROKOŚĆ ZABUDOWY (EB) (mm)	Z NAŁOŻENIEM		POKRYWAJĄCE SIĘ	
		PRZEDNIE	TYLNE	PRZEDNIE	TYLNE
16	28	<b>299894</b>	<b>288328</b>	<b>299894</b>	<b>288331</b>
19	31	<b>288326</b>	<b>288328</b>	<b>288326</b>	<b>288331</b>
22	34	<b>299895</b>	<b>288328</b>	<b>299895</b>	<b>288331</b>
25	37	<b>299896</b>	<b>288328</b>	<b>299896</b>	<b>288331</b>
40	52	<b>299897</b>	<b>288328</b>	<b>299897</b>	<b>288331</b>
zestaw akcesoriów		<b>288329</b>		<b>288330</b>	
tłumienie w kierunku otwierania		<b>285310</b>		<b>285315</b>	
tłumienie w kierunku zamykania		<b>285312</b>		<b>285316</b>	
dodatkowe tłumienie w kierunku zamykania					



SZAFKA 2 - DRZWIOWA DRZWI PRZEDNIE Z PRAWIEJ STRONY				SZAFKA 3 - DRZWIOWA					
Z NAŁOŻENIEM		POKRYWAJĄCE SIĘ		Z NAŁOŻENIEM			POKRYWAJĄCE SIĘ		
PRZEDNIE	TYLNE	PRZEDNIE	TYLNE	TYLNE DRZWI Z LEWEJ STRONY	DRZWI ŚRODKOWE	TYLNE DRZWI Z PRAWIEJ STRONY	TYLNE DRZWI Z LEWEJ STRONY	DRZWI ŚRODKOWE	TYLNE DRZWI Z PRAWIEJ STRONY
299894	288327	299894	288331	288327	299894	288328	288327	299894	288331
288326	288327	288326	288331	288327	288326	288328	288327	288326	288331
299895	288327	299895	288331	288327	299895	288328	288327	299895	288331
299896	288327	299896	288331	288327	299896	288328	288327	299896	288331
299897	288327	299897	288331	288327	299897	288328	288327	299897	288331
288329		288330			288332			288332	
285310		285313			285317 + 285318			288333	
285312		285314			285319			285319	
288608									





**TOPLINE L Z GÓRNYM MECHANIZMEM  
JEZDNYM NA WIĘCIE GÓRNYM**

KOD	OPIS
<b>288606</b>	zestaw profili, 3000 mm
<b>299891</b>	zestaw profili, 4000 mm

**Wymiary 1 skrzydła:**

szerokość:	700 - 1500 mm
wysokość:	max. 2600 mm
waga:	max 50 kg
grubość:	19 mm





### ZESTAW OKUĆ I TŁUMIENIA

GRUBOŚĆ DRZWI (mm)	SZEROKOŚĆ ZABUDOWY (EB) (mm)	SZAFKA 2 - DRZWIOWA		SZAFKA 3 - DRZWIOWA		
		PRZEDNIE	TYLNE	TYLNE DRZWI Z LEWEJ STRONY	DRZWI ŚRODKOWE	TYLNE W PRAWO
16	28	<b>299894</b>	<b>288607</b>	<b>288607</b>	<b>299894</b>	<b>288607</b>
19	31	<b>288326</b>	<b>288607</b>	<b>288607</b>	<b>288326</b>	<b>288607</b>
22	34	<b>299895</b>	<b>288607</b>	<b>288607</b>	<b>299895</b>	<b>288607</b>
25	37	<b>299896</b>	<b>288607</b>	<b>288607</b>	<b>299896</b>	<b>288607</b>
40	52	<b>299897</b>	<b>288607</b>	<b>288607</b>	<b>299897</b>	<b>288607</b>
tłumienie w kierunku otwierania		<b>288604</b>		<b>299887</b>		
tłumienie w kierunku zamykania		<b>288605</b>		<b>299886</b>		
dodatkowe tłumienie w kierunku zamykania				<b>288608</b>		



## SlideLine

SlideLine 55 Plus łączy komfort i design ze znakomitą ceną. SlideLine 55 Plus umożliwiają lekki i cichy ruch drzwi przesuwanych – opcjonalnie także ze zintegrowanym tłumionym samodomykaniem Silent System. Okucie można precyzyjnie wyregulować bez użycia narzędzi. Przede wszystkim z nakładanymi drzwiami powstanie indywidualny i wartościowy mebel.



## SLIDELINE 55 i 55 PLUS

KOD	OPIS
<b>108195</b>	element prowadzący ze sprężyną, 55
<b>108209</b>	wózek do przykrecenia, obciążenie 15 kg, 55
<b>107610</b>	wózek do przykrecenia, obciążenie 30 kg, 55
<b>180358</b>	element prowadzący do przykrecenia ze sprężyną, obciążenie 40 kg, 55 plus
<b>180359</b>	element jezdny do przykrecenia 55 plus
<b>133018</b>	element dociągający, 55 plus
<b>202680</b>	system cichego domyknięcia z lewej strony, 55 plus
<b>202681</b>	system cichego domyknięcia z prawej strony, 55 plus
<b>208939</b>	aktywator do amortyzatora, 55 plus
<b>180361</b>	ogranicznik/element dystansowy do przykrecenia, tworzywo sztuczne 55 i 55 plus
<b>106951</b>	profil jezdny i prowadzący kolor biały, 4000 mm, PVC, waga drzwi do 15 kg
<b>106935</b>	profil jezdny i prowadzący kolor brązowy, 4000 mm, PVC, waga drzwi do 15 kg
<b>106950</b>	profil jezdny i prowadzący kolor beżowy, 4000 mm, PVC, waga drzwi do 15 kg
<b>106946</b>	profil jezdny i prowadzący kolor szary, 4000 mm, PVC, waga drzwi do 15 kg
<b>106952</b>	profil jezdny i prowadzący kolor czarny, 4000 mm, PVC, waga drzwi do 15 kg
<b>103791</b>	profil jezdny i prowadzący kolor aluminium anodowane, 4000 mm, waga drzwi do 40 kg



## SLIDELINE 97

KOD	OPIS
<b>108212</b>	mechanizm jezdny, obciążenie 12,5 kg
<b>104252</b>	odbojnik i zabezpieczenie przed wyczepieniem
<b>105109</b>	plytka wykończeniowa
<b>104562</b>	uchwyt stopki jezdnej
<b>107013</b>	adapter do zamka z cylindrem do wciskania
<b>107600</b>	podwójny profil prowadzący, 5000 mm
<b>167491</b>	podwójny profil prowadzący, 3000 mm
<b>167489</b>	podwójny profil prowadzący, 2000 mm
<b>106985</b>	profil wsuwany do szkła o grubości 5 mm, 5000 mm
<b>167481</b>	profil wsuwany do szkła o grubości 5 mm, 3000 mm
<b>167480</b>	profil wsuwany do szkła o grubości 5 mm, 2000 mm
<b>106986</b>	profil wsuwany do szkła o grubości 6 mm, 5000 mm
<b>167354</b>	profil wsuwany do szkła o grubości 6 mm, 3000 mm
<b>167353</b>	profil wsuwany do szkła o grubości 6 mm, 2000 mm
<b>107284</b>	profil ramowy, 5000 mm
<b>167483</b>	profil ramowy, 3000 mm
<b>167482</b>	profil ramowy, 2000 mm
<b>107785</b>	osłona przed kurzem i wkładka krańcowa, 5000 mm
<b>167485</b>	osłona przed kurzem i wkładka krańcowa, 3000 mm
<b>167484</b>	osłona przed kurzem i wkładka krańcowa, 2000 mm





KOD	OPIS
<b>104564</b>	zamek z cylindrem do wciskania, bez wkładki
<b>108176</b>	wkładka, seria 18001
<b>108175</b>	wkładka, seria 18001-18050
<b>108174</b>	wkładka, seria 18001-18020
<b>107596</b>	szyna jezdna, 5000 mm
<b>167493</b>	szyna jezdna, 3000 mm
<b>167492</b>	szyna jezdna, 2000 mm
<b>104248</b>	podwójna szyna jezdna, 5000 mm
<b>167537</b>	podwójna szyna jezdna, 3000 mm
<b>167536</b>	podwójna szyna jezdna, 2000 mm
<b>107607</b>	ramowa szyna jezdna, 5000 mm
<b>167488</b>	ramowa szyna jezdna, 3000 mm
<b>167487</b>	ramowa szyna jezdna, 2000 mm



# WingLine

Z WingLine L zrealizujesz drzwi składane o całkiem nowym wymiarze komfortu. Rewolucyjne mechanizmy Push to move i Pull to move udostępniają całą zawartość szafy za pomocą zaledwie jednego ruchu ręki. Robią wrażenie efektem panoramicznym! Inne ważne zalety: płynna praca, tłumione otwieranie i zamykanie, montaż bez użycia narzędzi, minimalne wysunięcie otwartych drzwi, co umożliwia efektywne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej. Ze skrzydłami do masy 25 kg i wysokości 2400 mm radzi sobie niezależnie i bezpiecznie. Wszechstronne zastosowanie w sypialni, kuchni i biurze.



## WINGLINE L

Drzwi składane.

Rewolucyjny mechanizm otwierania Push / Pull to move pozwala na uzyskanie dostępu do całej zawartości szafy jednym ruchem ręki. Lekkie i delikatne otwieranie dzięki modułowi Push / Pull to move. Całkowite otwarcie wszystkich skrzydeł po jednym naciśnięciu. Możliwość tłumienia w dwóch kierunkach (pull to move silent) Zastosowanie do drewnianych ciężkich drzwi.

### Wymiary 1 skrzydła:

szerokość	250 - 600 mm
wysokość	1000 - 2400 mm
waga	max. 25 kg
grubość skrzydła	16 - 25 mm

## PROFILE JEZDNE

KOD	OPIS	DŁUGOŚĆ	MATERIAŁ
<b>347040</b>	górnny	1200	aluminium
<b>347041</b>	górnny	2400	
<b>347042</b>	dolny	1200	
<b>347043</b>	dolny	2400	



OBciążENIE (kg)	ZESTAW OKUĆ		MECHANIZMY DO OTWIERANIA					
	ZAWIASY BEZ SPRĘŻYN		PUSH TO MOVE			PULL TO MOVE		
	LEWY	PRAWY		LEWY	PRAWY		LEWY	PRAWY
12, bez dolnego prowadzenia	<b>347025</b>	<b>347024</b>	lekkie	<b>347032</b>	<b>347033</b>	lekkie	<b>347032</b>	<b>347038</b>
12, z dolnym prowadzeniem	<b>347022</b>	<b>347021</b>	średnie	<b>347028</b>	<b>347031</b>	średnie	<b>347035</b>	<b>347036</b>
25	<b>347017</b>	<b>347018</b>	ciężkie	<b>347029</b>	<b>347030</b>	ciężkie	<b>347039</b>	<b>347034</b>

OBciążENIE (kg)	ZESTAW OKUĆ		MECHANIZMY DO OTWIERANIA	
	ZAWIASY ZE SPRĘŻYNAMI		PULL TO MOVE SILENT	
	LEWY	PRAWY	LEWY	PRAWY
12, bez dolnego prowadzenia	<b>347027</b>	<b>347026</b>	lekkie	<b>347045</b> <b>347044</b>
12, z dolnym prowadzeniem	<b>347020</b>	<b>347023</b>	średnie	<b>347046</b> <b>347049</b>
25	<b>347016</b>	<b>347019</b>	ciężkie	<b>347048</b> <b>347047</b>





## WINGLINE 770

KOD	OPIS
<b>108367</b>	zestaw okuć do 1 drzwi składanych 2 - skrzydłowych, lewy
<b>108368</b>	zestaw okuć do 1 drzwi składanych 2 - skrzydłowych, prawy

### Wymiary 1 skrzydła:

szerokość:	500 mm
wysokość:	max. 2200 mm
waga:	max 20 kg
grubość:	19 - 25 mm

KOD	OPIS
<b>103794</b>	profil jezdny, 2000 mm
<b>104487</b>	profil prowadzący, 2000 mm

## WINGLINE 77

KOD	OPIS
<b>108364</b>	zestaw okuć do 1 drzwi składanych 2 - skrzydłowych, lewy
<b>104424</b>	zestaw okuć do 1 drzwi składanych 2 - skrzydłowych, prawy

### Wymiary 1 skrzydła:

szerokość:	500 mm
wysokość:	max. 2400 mm
waga:	max 25 kg
grubość:	19 - 25 mm

KOD	OPIS
<b>103743</b>	profil jezdny, 2000 mm
<b>104487</b>	profil prowadzący, 2000 mm



## WINGLINE 230

KOD	OPIS
<b>108357</b>	zestaw okuć do 1 drzwi składanych 2 - skrzydłowych, lewy
<b>108359</b>	zestaw okuć do 1 drzwi składanych 2 - skrzydłowych, prawy
<b>108363</b>	zestaw okuć do 2 drzwi składanych 2 - skrzydłowych prawych lub lewych

### Wymiary 1 skrzydła:

szerokość:	400 - 600 mm
wysokość:	max. 2000 - 3000 mm
waga:	max 20 - 25 kg
grubość:	19 - 25 mm

System bez dolnego pofilu prowadzącego idealnie nadaje się również jako drzwi wewnętrzne.

KOD	OPIS
<b>108374</b>	profil jezdny, 2400 mm


## OKUCIE WYRÓWNUJĄCE Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

KOD	OPIS
<b>104091</b>	tworzywo sztuczne kolor brązowy

### Zestaw składa się z:

- 1 szt. drążka z gwintem prawym i elementem mocującym
- 1 szt. drążka z gwintem lewym i elementem mocującym
- 1 szt. tulei
- 1 szt. płytki zakrywającej z tworzywa sztucznego
- 2 szt. listew zakrywających z tworzywa sztucznego
- 2 szt. uchwytów listew zakrywających



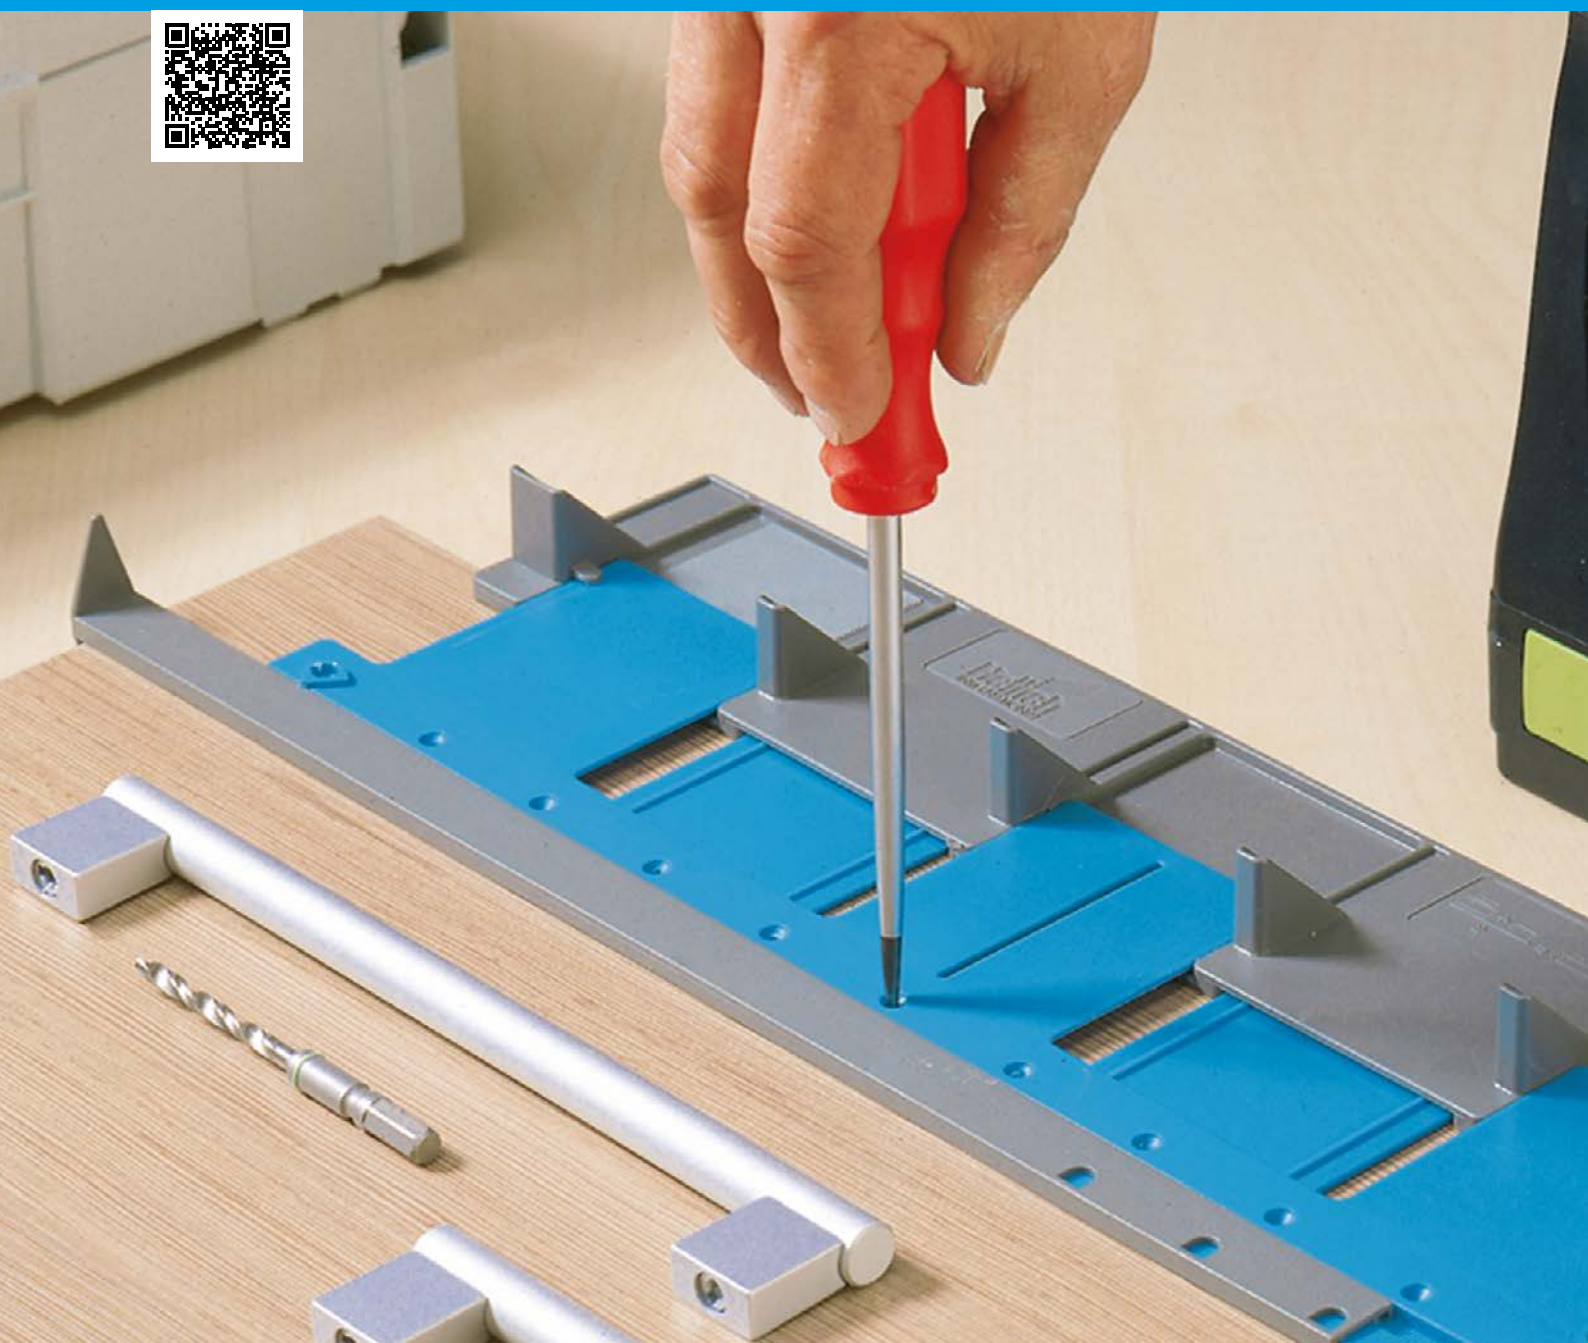

## Szablony

Inteligentne pomoce robocze Hettich: zapewniają skuteczną pomoc przy pracach rzemieślniczych w warsztacie meblowym. Dzięki nim poradzisz sobie z poszczególnymi fazami produkcji szybciej, dokładniej i bezpieczniej. Drogocenna pomoc przy wykonywaniu i montażu szuflad, prowadnic, zawiasów, podkładek montażowych, okuć łączeniowych, frontów, uchwytów itd. Za pomocą produktów Hettich możesz znacząco zwiększyć efektywność swojej pracy.



KOD OPIS

**107419** szablon do wyznaczania otworów MultiBlue do przewodników, trzpieni, podpórek, zawiasów

**107416** szablon do nawierceń BlueJig do zawiasów i przewodników

**104215** szablon do wyznaczania osi otworu BlueJig do uchwytów i galek

KOD OPIS

**108218** szablon do nawierceń BlueJig trzpienie do złączy Rastex 15 i Rastex 25

**107415** szablon do nawierceń BlueJig do wyznaczania osi otworów pod elementy mocujące front do szuflad InnoTech Atira

**159902** szablon do nawierceń BlueJig IT Reling do wyznaczania osi otworów pod mocowanie relingu do szuflad InnoTech Atira



Wszystko do produkcji mebli

**Demos trade Sp. z o.o.**

Ks. mjr. Karola Woźniaka 5, 40-389 Katowice  
tel.: +48 32 790 85 80, hurtownia.katowice@demos-trade.com

Czynne: poniedziałek – piątek  
7:30 – 16:00

**Biuro Obsługi Klienta**

tel.: +48 32 790 85 82, zamowienia@demos-trade.com