



Okucia do drzwi przesuwanych

- proste i szybkie zamawianie





Okucia do drzwi przesuwnych

- łatwe zamawianie
pod jednym kodem

Dzięki wprowadzeniu kodów kompletów łatwo wybierzesz i szybko zamówisz właściwe okucie!

Po prostu wybierz:

- liczbę skrzydeł,
- sposób zamknięcia,
- długość profilu.

Pod jednym kodem otrzymasz:

- okucia do całej szafy,
- profile prowadzące,
- profile maskujące,
- tłumienie (opcjonalnie).

To duże ułatwienie, dzięki któremu nie zapomnisz o żadnym elemencie. Unikniesz też ryzyka popełnienia błędu w zamówieniu.

TopLine XL

Mechanizm jezdny na wieńcu górnym

Dane techniczne:

- 1 do 4 skrzydeł, górny profil nośny, drzwi nakładane
- regulacja wysokości +/- 2 mm
- regulacja wysokości, przesunięcia i nałożenia drzwi
- tłumiący Silent System (SiSy) przy zamykaniu i otwieraniu

Specyfikacja skrzydła:

- szerokość 700 – 2000 mm
- wysokość do 2600 mm
- waga do 80 kg
- grubość 16 – 50 mm
- wymagana przestrzeń nad wieńcem 95 mm
- minimalna przestrzeń nad skrzydłem 35 mm
- wymagana wysokość cokołu 60 mm

Komplet zawiera:

- wszystkie wózki
- zestawy tłumiące (system nie może być używany bez tłumienia)
- górny i dolny profil prowadzący
- profil maskujący (długość 2000 mm)






Lista kodów do zamawiania okuć do całej szafy, łącznie z profilami prowadzącymi i maskującymi.

TopLine XL - mechanizm jezdny na wieńcu górnym

2 skrzydła - tłumienie przy zamykaniu i otwieraniu



grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)			
	tylne drzwi z LEWEJ strony		tylne drzwi z PRAWEJ strony	
	3000	4000	3000	4000
19	376387	376388	376390	376391
22	376392	376393	376395	376396
28	376397	376398	376400	376401
33	376402	376403	376405	376406
40	376407	376408	376410	376411
50	376412	376413	376415	376416

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.


3 skrzydła - tłumienie przy zamykaniu i otwieraniu

układ drzwi



grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)		
	3000	4000	6000
19	376417	376418	376419
22	376420	376421	376422
28	376423	376424	376425
33	376426	376427	376428
40	376429	376430	376431
50	376432	376433	376434

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

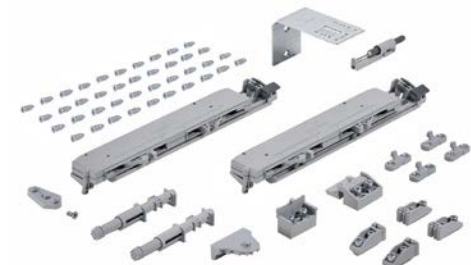

Asortyment dodatkowy:


299795 szablon wiercenia do wózków

179676 karta do rejestracji dożywotniej gwarancji



4 skrzydła - tłumienie przy zamykaniu i otwieraniu

synchronizacja przednich drzwi



grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)					
	tak			nie		
	3000	4000	6000	3000	4000	6000
19	376435	376436	376437	376993	376999	376389
22	376438	376439	376440	376994	377000	376394
28	376441	376442	376443	376995	377001	376399
33	376444	376445	376446	376996	377002	376404
40	376447	376448	376449	376997	377003	376409
50	376450	376451	376452	376998	377004	376414

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.



Montaż
TopLine XL



Regulacja
TopLine XL

TopLine L

Mechanizm jezdny na wieńcu górnym

Dane techniczne:

- 1 do 4 skrzydeł, górny profil nośny, drzwi nakładane
- regulacja wysokości +/- 3 mm
- regulacja wysokości, przesunięcia i nałożenia drzwi
- tłumiący Silent System (SiSy) przy zamykaniu i otwieraniu

Specyfikacja skrzydła:

- szerokość 700 – 1500 mm
- wysokość do 2600 mm
- waga do 50 kg
- grubość 16–40 mm
- wymagana przestrzeń nad wieńcem: szafa z 2 skrzydłami 135 mm, szafa z 3-4 skrzydłami 85 mm
- minimalna przestrzeń nad skrzydłem: szafa z 2 skrzydłami 75 mm, szafa z 3-4 skrzydłami 25 mm
- wymagana wysokość cokołu 60 mm

Komplet zawiera:

- wszystkie wózki
- zestawy tłumiące (dla obu kierunków ruchu lub tylko do zamykania)
- górny i dolny profil prowadzący
- profil maskujący (długość 1000 mm)



Lista kodów do zamawiania okuć do całej szafy, łącznie z profilami prowadzącymi i maskującymi.

TopLine L - mechanizm jazdy na wieńcu górnym

2 skrzydła

tłumienie przy zamykaniu i otwieraniu



tłumienie przy zamykaniu



grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)	
	3000	
16	376453	376454
19	376459	376460
22	376465	376466
25	376471	376472
40	376477	376478

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

3 skrzydła

tłumienie przy zamykaniu i otwieraniu



tłumienie przy zamykaniu



grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)					
	3000	4000	6000	3000	4000	6000
16	376483	376485	377018	376484	376486	377019
19	376487	376489	377020	376488	376490	377021
22	376491	376493	377022	376492	376494	377023
25	376495	376497	377024	376496	376498	377025
40	376499	376501	377026	376500	376502	377027

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

4 skrzydła

tłumienie przy zamykaniu i otwieraniu



tłumienie przy zamykaniu



grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)			
	4000	6000	4000	6000
16	376455	376457	376456	376458
19	376461	376463	376462	376464
22	376467	376469	376468	376470
25	376473	376475	376474	376476
40	376479	376481	376480	376482


Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.



Asortyment dodatkowy:

299795 szablon wiercenia do wózków

179676 karta do rejestracji dożywotniej gwarancji

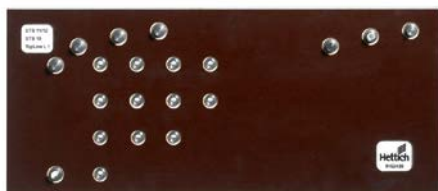

TopLine L

Mechanizm jezdny przed wieńcem górnym

Dane techniczne:

- 1 do 4 skrzydeł, górny profil nośny, drzwi nakładane
- regulacja wysokości +/- 3 mm
- tłumiący Silent System (SiSy) przy zamykaniu i otwieraniu

Specyfikacja skrzydła:


- szerokość 700 – 1500 mm
- wysokość do 2600 mm
- waga do 50 kg
- grubość 16 – 40 mm
- wymagana przestrzeń nad wieńcem 25 mm
- minimalna przestrzeń nad skrzydłem 25 mm
- wymagana wysokość cokołu 60 mm

Komplet zawiera:

- wszystkie wózki
- zestawy tłumiące (dla obu kierunków ruchu lub tylko do zamykania, ewentualnie bez tłumienia tylko z pozycjonerami)
- górny i dolny profil prowadzący
- profil maskujący (długość 1000 mm)






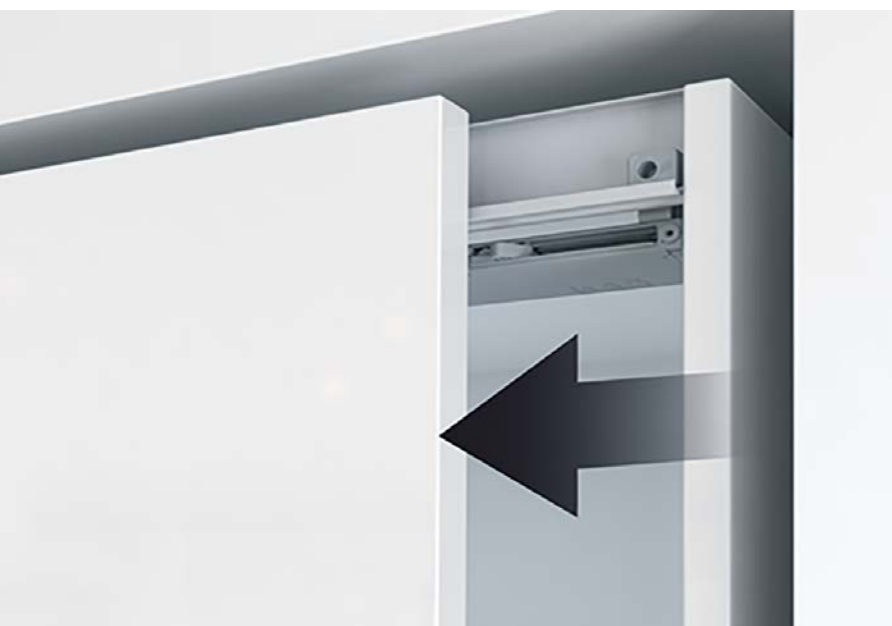

Asortyment dodatkowy:

299795 szablon wiercenia do wózków

179676 karta do rejestracji dożywotniej gwarancji

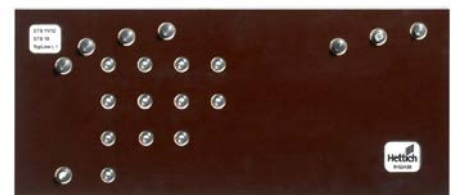

Montaż
i regulacja
TopLine L

Lista kodów do zamawiania okuć do całej szafy, łącznie z profilami prowadzącymi i maskującymi.

TopLine L - mechanizm jezdny przed wieńcem górnym

2 skrzydła - tłumienie przy zamykaniu i otwieraniu

		tylne skrzydło Z LEWEJ strony						tylne skrzydło Z PRAWYJ strony					
		warianty otwierania drzwi											
		z nałożeniem			pokrywające się			z nałożeniem			pokrywające się		
		długość profilu (mm)											
grubość drzwi (mm)		2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000
16		376653	376659	376665	376656	376662	376668	376503	376509	376515	376506	376512	376518
19		376671	376677	376683	376674	376680	376686	376533	376539	376545	376536	376542	376548
22		376689	376694	376700	376692	376697	376703	376563	376569	376575	376566	376572	376578
25		376706	376712	376718	376709	376715	376721	376593	376599	376605	376596	376602	376608
40		376724	376730	376736	376727	376733	376739	376623	376629	376635	376626	376632	376638

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

2 skrzydła - tłumienie przy zamykaniu

		tylne skrzydło Z LEWEJ strony						tylne skrzydło Z PRAWYJ strony					
		warianty otwierania drzwi											
		z nałożeniem			pokrywające się			z nałożeniem			pokrywające się		
		długość profilu (mm)											
grubość drzwi (mm)		2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000
16		376654	376660	376666	376657	376663	376669	376504	376510	376516	376507	376513	376519
19		376672	376678	376684	376675	376681	376687	376534	376540	376546	376537	376543	376549
22		376690	376695	376701	376693	376698	376704	376564	376570	376576	376567	376573	376579
25		376707	376713	376719	376710	376716	376722	376594	376600	376606	376597	376603	376609
40		376725	376731	376737	376728	376734	376740	376624	376630	376636	376627	376633	376639

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

2 skrzydła - bez tłumienia

		tylne skrzydło Z LEWEJ strony						tylne skrzydło Z PRAWYJ strony					
		warianty otwierania drzwi											
		z nałożeniem			pokrywające się			z nałożeniem			pokrywające się		
		długość profilu (mm)											
grubość drzwi (mm)		2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000	2100	2500	3000
16		376655	376661	376667	376658	376664	376670	376505	376511	376517	376508	376514	376520
19		376673	376679	376685	376676	376682	376688	376535	376541	376547	376538	376544	376550
22		376691	376696	376702	378101	376699	376705	376565	376571	376577	376568	376574	376580
25		376708	376714	376720	376711	376717	376723	376595	376601	376607	376598	376604	376510
40		376726	376732	376738	376729	376735	376741	376625	376631	376637	376628	3786634	376640


Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

Lista kodów do zamawiania okuć do całej szafy, łącznie z profilami prowadzącymi i maskującymi.

TopLine L - mechanizm jezdny przed wieńcem górnym


3 skrzydła - tłumienie przy zamykaniu i otwieraniu

układ skrzydeł



warianty otwierania drzwi

z nalożeniem pokrywające się




grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)									
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376742	376772	376802	376832	376862	376745	376775	376805	376835	376865
19	376748	376778	376808	376838	376868	376751	376781	376811	376841	376871
22	376754	376784	376814	376844	376874	376757	376787	376817	376847	376877
25	376760	376790	376820	376850	376880	376763	376793	376823	376853	376883
40	376766	376796	376826	376856	376886	376769	376799	376829	376859	376889

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.


3 skrzydła - tłumienie przy zamykaniu

układ skrzydeł



warianty otwierania drzwi

z nalożeniem pokrywające się




grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)									
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376743	376773	376803	376833	376863	376746	376776	376806	376836	376866
19	376749	376779	376809	376839	376869	376752	376782	376812	376842	376872
22	376755	376785	376815	376845	376875	376758	376788	376818	376848	376878
25	376761	376791	376821	376851	376881	376764	376794	376824	376854	376884
40	376767	376797	376827	376857	376887	376770	376800	376830	376860	376890

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.


3 skrzydła - bez tłumienia

układ skrzydeł



warianty otwierania drzwi

z nalożeniem pokrywające się



grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)									
	2100	2500	3000	4000	6000	2100	2500	3000	4000	6000
16	376744	376774	376804	376834	376864	376747	376777	376807	376837	376867
19	376750	376780	376810	376840	376870	376753	376783	376813	376843	376873
22	376756	376786	376816	376846	376876	376759	376789	376819	376849	376879
25	376762	376792	376822	376852	376882	376765	376795	376825	376855	376885
40	376768	376798	376828	376858	376888	376771	376801	376831	376861	376891

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.





TopLine L - mechanizm jezdny przed wieńcem górnym

4 skrzydła - tłumienie przy zamykaniu i otwieraniu

układ skrzydeł

warianty otwierania drzwi

grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)			
	z nałożeniem		pokrywające się	
	4000	6000	4000	6000
16	376521	376527	376524	376530
19	376551	376557	376554	376560
22	276581	376587	376584	276590
25	376611	376617	376614	376620
40	376641	376647	376644	376650

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.



4 skrzydła - tłumienie przy zamykaniu

układ skrzydeł

warianty otwierania drzwi

grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)			
	z nałożeniem		pokrywające się	
	4000	6000	4000	6000
16	376522	376528	376525	376531
19	376552	376558	376555	376561
22	376582	376588	376585	376591
25	376612	376618	376615	376621
40	376642	376648	376645	376651

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

4 skrzydła - bez tłumienia

układ skrzydeł

warianty otwierania drzwi

grubość drzwi (mm)	długość profilu (mm)			
	z nałożeniem		pokrywające się	
	4000	6000	4000	6000
16	376523	376529	376526	376532
19	376553	376559	376556	376562
22	376583	376589	376586	376592
25	376613	376619	376616	376622
40	376643	376649	376646	376652

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

WingLine L

Okucie do otwierania bezuchwytowego - push lub z uchwytem - pull.

Dane techniczne:

- do drzwi składanych nakładanych
- unikalny system otwierania dla małych szafek i dużych szaf
- otwieranie drzwi jednym naciśnięciem frontu (Push to move) lub lekkim pociągnięciem za uchwyt (Pull to move)
- możliwość tłumienia w obu kierunkach (Pull to move silent)
- możliwość zastosowania do ciężkich drewnianych drzwi

Specyfikacja skrzydła:


- szerokość 250 - 600 mm
- wysokość 1000 - 2400 mm
- waga do 25 kg
- grubość 16 - 25 mm
- wymagana przestrzeń nad wieńcem 0 mm
- minimalna przestrzeń nad skrzydłem 2 mm
- wymagana wysokość cokołu 70 mm

Pull to move oraz Push to move to dwa nowe i wyjątkowe mechanizmy otwierania do drzwi składanych

- lekkie pociągnięcie za uchwyt lub naciśnięcie drzwi (bez uchwytów) automatycznie otwiera oba skrzydła i przesuwa je płynnie do pozycji otwartej
- unikalny efekt w pełni mechanicznego otwierania
- nie wymaga kabli ani zasilania

Zestaw zawiera:

- wszystkie wózki
- mechanizm otwierania
- górny i dolny profil prowadzący (w przypadku 12 kg bez profilu dolnego)
- instrukcja montażu profilu

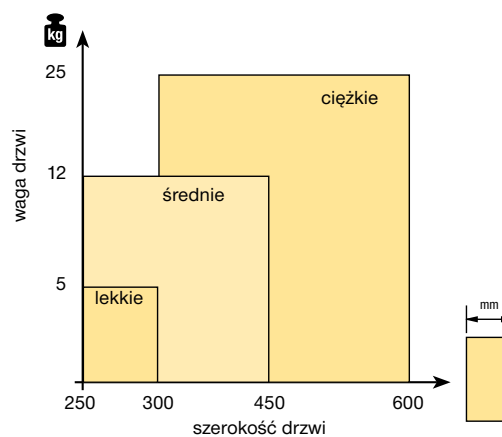



Lista kodów do zamawiania okuć do całej szafy, łącznie z profilami prowadzącymi i maskującymi.

WingLine L

Push to move

Drzwi otwierają się po delikatnym naciśnięciu frontu. Przy zamykaniu należy je docisnąć.

obciążenie (kg)	kierunek otwierania		
	w lewo	w prawo	synchronicznie
	długość profilu (mm)		
	1200	1200	2400
12 (bez dolnego profilu)	376892	376893	376894
12 (z dolnym profilem)	376895	376896	376897
25 (ciężkie)	376898	376899	376900

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

Pull To move

Drzwi otwierają się całkowicie po lekkim pociągnięciu skrzydła do kąta ok. 30°. Przy zamykaniu należy je docisnąć.

obciążenie (kg)	kierunek otwierania		
	w lewo	w prawo	synchronicznie
	długość profilu (mm)		
	1200	1200	2400
12 (bez dolnego profilu)	376901	376902	376903
12 (z dolnym profilem)	376904	376905	376906
25 (ciężkie)	376907	376908	376909

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

Pull to move silent

Drzwi otwierają się całkowicie po lekkim pociągnięciu skrzydła do kąta ok. 30°. Tłumienie także przy zamykaniu.

obciążenie (kg)	kierunek otwierania		
	w lewo	w prawo	synchronicznie
	długość profilu (mm)		
	1200	1200	2400
12 (bez dolnego profilu)	376910	376911	376912
12 (z dolnym profilem)	376913	376914	376915
25 (ciężkie)	376916	376917	376918

Pod jednym kodem zamówisz wszystko, co jest potrzebne do całej szafy.

Zalecane zawiasy:

Do Push to move oraz Pull to move:

- 245723** Sensys nakładany bez sprężyny
- 344694** Sensys nakładany bez sprężyny (czerni obsydianu)

Do Pull to move silent

- 104717** Sensys nakładany ze zintegrowanym tłumieniem
- 344691** Sensys nakładany ze zintegrowanym tłumieniem (czerni obsydianu)

Prowadniki

- 106403** krzyżakowy na wkręt D 1,5
- 119240** krzyżakowy na eurowkręt D 1,5
- 106412** krzyżakowy z kołkami naprowadzającymi D 1,5
- 344727** krzyżakowy z kołkami naprowadzającymi D 1,5 (czerni obsydianu)
- 300319** prosty na wkręt D 1,5
- 344730** prosty na wkręt D 1,5 (czerni obsydianu)

Asortyment dodatkowy:

- 179676** karta do rejestracji dożywotniej gwarancji



Montaż
WingLine L
z Push to move

Wejdź do świata okuć meblowych

Nowy portal Demos24Plus



- ✓ Wygodny dostęp z dowolnego urządzenia
 - ✓ Łatwa rejestracja online
 - ✓ Szybkie wyszukiwanie z pomocą autouzupełniania
 - ✓ Filtrowanie produktów wg określonych parametrów
 - ✓ Łatwa praca z wieloma koszykami
 - ✓ Kompleksowa praca z dokumentami
- i wiele więcej ...

 **Demos**

Wszystko do produkcji mebli



www.demos24plus.com