

- ▶ Hloubka skříně 316 mm
- ▶ Rám na závěsné složky s plynulým seřízením šířky Systema Top 2000

## Rám na závěsné složky s plynulým seřízením šířky



- ▶ Umožňuje výrobu libovolně širokých kancelářských skříní
- ▶ Jednoduché projektování korpusů od stěny ke stěně
- ▶ Lze doplnit také do stávajících skříní
- ▶ Montáž do skříní s čely nebo otvíravými dveřmi
- ▶ Použití s výsuvem Quadro Duplex 40
- ▶ Aktivátory jsou předmontovány na rámu pro závěsné složky
- ▶ Beznářadová montáž nasunutím
- ▶ Ocel, prášková barva

Sada obsahuje:

- ▶ 1 ks, boční díl pravý
- ▶ 1 ks, boční díl levý
- ▶ 2 ks, středový profil
- ▶ 4 ks, spojovací díl
- ▶ Chrániče hran

Pokyny:

- ▶ Potřebná výška čela závisí na daném příslušenství
- ▶ Při použití za otvíravými dveřmi se doporučuje krycí profil

### Technický pokyn pro použití Quadro Duplex:


- ▶ Rozměr X = 13 mm pro standardní skříně
- ▶ Rozměr X = 22 mm pro skříně s velkým přesahem dveří do světlosti korpusu
- ▶ Příslušenství, viz str. 286 - 287
- ▶ Šrouby pro přichycení čela a podpěry čela, viz str. 280 - 281
- ▶ Montáž, viz str. 338 - 339, 346

Vnější šířka AB mm	Světlá šířka EB mm	Obj. č. / Barva		Balení
		aluminium finiš	černá	
368 - 540	394 - 584	9 011 411	1 084 121	1 ks
534 - 706	560 - 750	9 011 412	1 084 122	1 ks
700 - 872	726 - 916	9 011 413	1 084 123	1 ks
866 - 1038	892 - 1082	9 011 414	1 084 124	1 ks
1032 - 1204	1058 - 1248	9 011 415	1 084 125	1 ks

## Výkresy


### Minimální hloubka korpusu pro závěsný rám s plynule nastavitelnou šířkou

- ▶ Skřín s čely = 316 mm
- ▶ Skřín s dveřmi = 336 mm

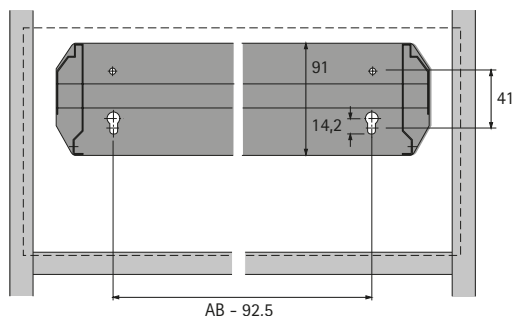

### Minimální hloubka korpusu pro bok SysTech

- ▶ Skřín s čely = 316 mm

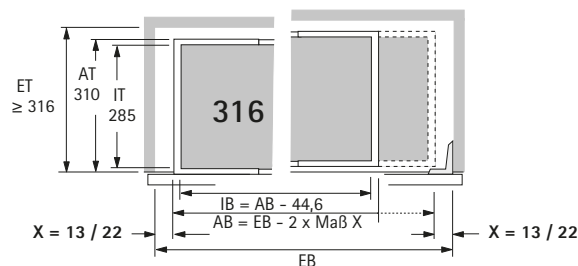

AB = vnější šířka  
AT = vnější hloubka  
EB = světlá šířka  
ET = světlá hloubka  
IB = vnitřní šířka  
IT = vnitřní hloubka