


- ▶ VB 20
- ▶ S osazením

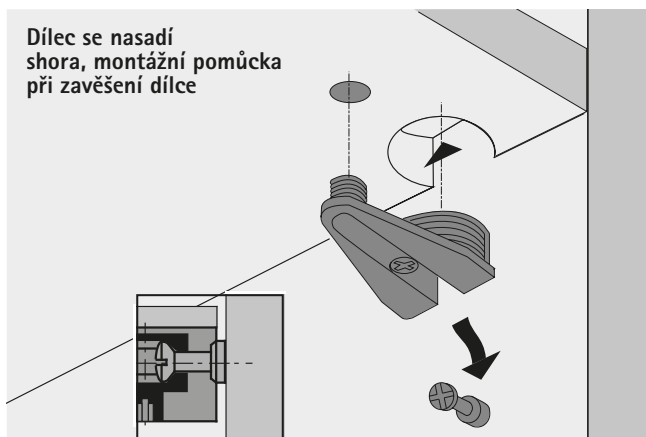

- ▶ Pro tvarově stabilní a pevné spojení půdy a dna s boky, vysoká nosnost
- ▶ Kování se lisuje do dvou otvorů v rozteči 32 mm. Vrtání $\varnothing 30$ mm a $\varnothing 10$ mm
- ▶ Dílec lze nasadit shora
- ▶ V případě dna je možno excentr utahovat též shora. K tomu je nutno vyvrtat do dna průchozí otvor
- ▶ Ve speciálním případě lze otvorem v kování ovládat seřizovací soklové nohy, viz str. 674 - 675
- ▶ Zinkový odlitek niklovaný
- ▶ Lze použít v System 32


Příslušenství viz:

- ▶ Vrtáky pro ruční a stojanové vrtačky, viz str. 929

VB 20 pro dílce tloušťky 19 - 20 mm



Schéma vrtání dílce



Osa kolíku od spodní plochy

Povrchová úprava	Obj. č.	Balení
niklovaná	0 025 049	1/200 ks