



Miskový závěs s klipovou rychlomontáží

- ▶ Sensys pro dveře s malou tloušťkou, tloušťka dveří od 10 mm
- ▶ Úhel otevření 110°, vrtací obraz TH 52 x 5,5 mm

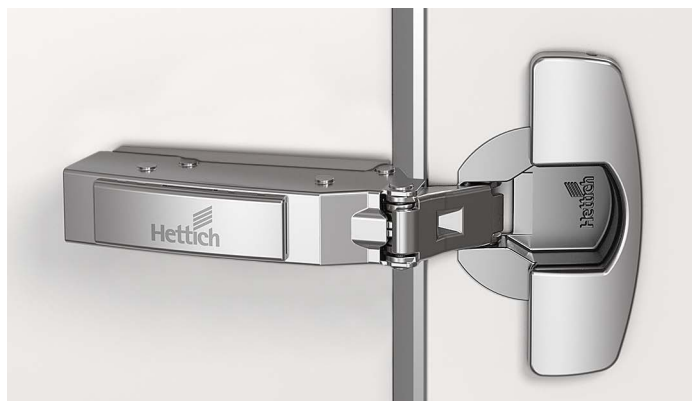


- ▶ Kvalita v souladu s EN 15570, úroveň 3
- ▶ Pro tloušťku dveří 10 - 19 mm
- ▶ Hloubka misky 7,8 mm
- ▶ Integrované seřízení naložení +2 mm, -2 mm
- ▶ Integrované seřízení hloubky +3 mm, -2 mm
- ▶ Seřízení výšky montážní podložkou
- ▶ Ocel niklovaná


Vrtací obraz



naložený
(Báze B 12,5 mm)



polonaložený
(Báze B 3 mm)



vložený
(Báze B -4 mm)



S integrovaným tlumením, se zavírací pružinou (Sensys 8646i)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks	vložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 094 270	9 094 280	9 094 290
k zalisování	$\varnothing 10 \times 8$	9 094 271	9 094 281	9 094 291
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 8$	9 094 276	9 094 286	9 094 296

Bez tlumení, se zavírací pružinou (Sensys 8646)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks	vložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 094 360	9 094 370	9 094 380
k zalisování	$\varnothing 10 \times 8$	9 094 361	9 094 371	9 094 381
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 8$	9 094 366	9 094 376	9 094 386

Bez tlumení, bez zavírací pružiny, pro dveře bez úchytky (Sensys 8676)

Montáž misky	Vrtání $\varnothing \times T$ mm	naložený 1/50 ks	polonaložený 1/50 ks	vložený 1/50 ks
k přišroubování	-	9 094 450	9 094 460	9 094 470
k zalisování	$\varnothing 10 \times 8$	9 094 451	9 094 461	9 094 471
s rozpěrnými pouzdry	$\varnothing 10 \times 8$	9 094 456	9 094 466	9 094 476



hettich.com/short/5480ec