

## pop-up krabice

### technické charakteristiky

#### Technické charakteristiky

**Klasifikace pop-up krabic pro zapuštěnou montáž podle ČSN EN 60670-1 / ČSN EN 60670-23**

Uzemnění:  $R < 0,05 \Omega$   
 Ochrana proti mechanickým nárazům: IK 07  
 Stupeň krytí: IP 30 při otevřeném krytu

Nosnost pro vertikální zatížení na malé ploše:  
 IP 40 při uzavřeném krytu  
 1500 N při otevřeném krytu  
 3000 N při uzavřeném krytu

Nominální napětí: U 500 V -  $R > 5 M\Omega$   
 Elektrická pevnost: 2000 V  
 Instalace do podlahy: je možné instalovat pouze do podlahy, na které se provádí suché čištění

#### Materiál

Bezhalogenový, odolný proti šíření plamene.  
 Odolný proti korozi a teplotním změnám.

Provedení	Materiál
Mosaz	Mosaz
Hliník	Hliník
Nerez	Poniklovaný Zamak
Černá	Hliník s černým nátěrem
Bílá	Hliník s bílým nátěrem


#### Kompatibilita silno/slaboproud

Typ instalace	Silnoproud	Slaboproud
Beton	Ano	Ne
Zdvojená podlaha	Ano	Cat. 6
Nábytek	Ano	Cat. 6

#### Instalace


##### Stůl nebo zdvojená podlaha

Tloušťka stolní desky nebo podlahy  
 min. 15 mm, max. 40 mm

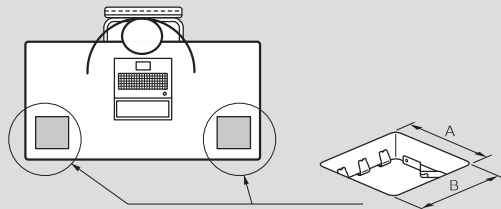

Velikost krabice	A <sup>(2)</sup> (mm)	B <sup>(2)</sup> (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	108	108
4 moduly <sup>(1)</sup>	108	131
6 modulů <sup>(1)</sup>	108	218
8 modulů <sup>(1)</sup>	108	263


##### Betonová podlaha (vzdálenost upevňovacích šroubů)



Velikost krabice	A (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	84
4 moduly <sup>(1)</sup>	106,5
6 modulů <sup>(1)</sup>	194
8 modulů <sup>(1)</sup>	239


#### Rozměry

##### Kryt

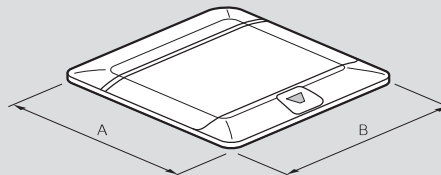


Velikost krabice	A (mm)	B (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	120	120
4 moduly <sup>(1)</sup>	120	142,5
6 modulů <sup>(1)</sup>	120	230
8 modulů <sup>(1)</sup>	120	275

##### Prázdný pop-up

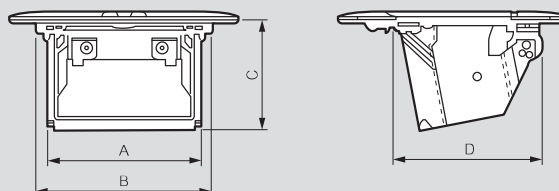

Velikost krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	79,8	92	57	77,5
4 moduly <sup>(1)</sup>	102,3	114,5	57	77,5
6 modulů <sup>(1)</sup>	189,8	202	57	77,5
8 modulů <sup>(1)</sup>	231,6	247	57	77,5

##### Pop-up s montážní sadou do nábytku nebo do zdvojené podlahy

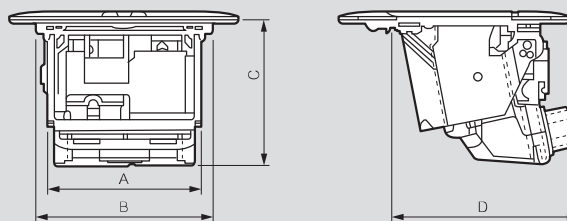

Velikost krabice	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
3 moduly <sup>(1)</sup>	79,8	92	74,8	96,1
4 moduly <sup>(1)</sup>	102,3	114,5	74,8	96,1
6 modulů <sup>(1)</sup>	189,8	202	74,8	96,1
8 modulů <sup>(1)</sup>	231,6	247	74,8	96,1

(1) 1 modul Mosaic™ má rozměr 22,5 x 45 mm = např. 1 datová zásuvka RJ45 (obj. č. 0 765 51).  
 2 moduly Mosaic™ mají rozměr 45 x 45 mm = např. 1 síťová zásuvka 2P+T (obj. č. 0 771 40).  
 (2) +/- 1 mm.